



RESOLUCIÓ TES/ /2017, per la qual es renova l'autorització ambiental LA20040045 a l'empresa EXCLUSIVAS SARABIA, SA, per a una activitat de fabricació de productes de base de fitosanitaris i biocides, al terme municipal d'Alpicat (exp. L1RP140257).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida

Data d'inici de l'expedient: 10 de juliol de 2014

Núm. de sol·licitud: L1RP140257

Tipus d'expedient: revisió de l'autorització ambiental

Annex: I.1

Apartat: 5

Subapartat: 4

IDQA: 02749

Classificació DEI: 4.4

Descripció de l'activitat principal: instal·lacions químiques per a la fabricació de productes fitosanitaris i biocides.

Ubicació: ptda. Rec Nou, s/n (camí de l'Albi, s/n), d'Alpicat

Coordenades UTM_(Fus 31N Datum ETRS89): X: 297.870; Y: 4.614.412

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

Resolc:

-1 Autoritzar la renovació de l'autorització ambiental a l'empresa EXCLUSIVAS SARABIA, SA per a l'exercici de l'activitat de fabricació de fitosanitaris, amb adreça a la partida Rec Nou, s/n (camí de l'Albi, s/n), del terme municipal d'Alpicat. La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

Barcelona, 27 de febrer de 2017

Marta Subirà i Roca

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat

p. d. (Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017)



Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l'autorització ambiental LA20040045 a l'empresa EXCLUSIVAS SARABIA, SA, per a una activitat de fabricació de productes de base de fitosanitaris i biocides, al terme municipal d'Alpicat (exp. L1RP140257)

Antecedents

L'empresa EXCLUSIVAS SARABIA, SA amb seu a la partida Rec Nou, s/n (camí de l'Albi, s/n), del terme municipal d'Alpicat, ha sol·licitat la renovació de l'autorització ambiental de l'establiment en el mateix emplaçament per a l'exercici de l'activitat fabricació de fitosanitaris.

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida

Data d'inici de l'expedient: 10 de juliol de 2014

Núm. de sol·licitud: L1RP140257

Tipus d'expedient: revisió de l'autorització ambiental

Annex: I.1

Apartat: 5

Subapartat: 4

IDQA: 02749

Classificació DEI: 4.4

Descripció de l'activitat principal: instal·lacions químiques per a la fabricació de productes fitosanitaris i biocides..

Ubicació: ptda. Rec Nou, s/n (camí de l'Albi, s/n), d'Alpicat

Coordenades UTM_(Fus 31N Datum ETRS89): X: 297.870; Y: 4.614.412

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- Verificació formal i suficiència.
- Informació pública mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 de gener de 2015 sense al·legacions.
- L'Ajuntament d'Alpicat no ha emès informe municipal.
- Informe preceptiu de la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE) de 19 de gener de 2015.
- La proposta de resolució provisional s'ha tramès a les parts interessades.
- La Confederación Hidrogràfica del Ebro ha efectuat consideracions a la proposta de resolució provisional sobre les prescripcions tècniques amb data 24 de gener de 2017.

Fonaments de dret:

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès, d'acord amb la disposició final primera de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei



3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental s'ajusta a les prescripcions de:

- L'article 68 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que refereix als controls sectorials preceptius.
- L'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 12 del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, pel que refereix a les inspeccions ambientals integrades.
- L'article 8.3 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

PROPOSO,

Renovar l'autorització ambiental a favor de l'empresa EXCLUSIVAS SARABIA, SA per a l'exercici de l'activitat de fabricació de fitosanitaris, amb adreça a la partida Rec Nou, s/n (camí de l'Albi, s/n), del terme municipal d'Alpicat (Segrià).

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment de les condicions fixades són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

La documentació que acompanya la sol·licitud aportada pel promotor de renovació periòdica és:

- Avaluació ambiental de data 3 de juliol de 2014, verificada per l'EAC TÜV Rheinland, SA mitjançant informe de data 9 de juliol de 2014.
- Sol·licitud d'autorització o revisió d'autorització d'abocament d'acord amb els models de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de data 1 de setembre de 2014.
- Declaració de Responsable del Titular de no necessitat de realitzar l'informe base de data 15 de setembre de 2014.
- Informe mesura d'emissió de contaminants a l'atmosfera emès per l'EAC TÜV Rheinland, SA el 12 de setembre de 2014.



- Document annex BREF-SGM-MTD redactat per l'enginyer tècnic industrial amb número de col·legiat 5.705.
- Estudio Preliminar de la calidad del suelo redactat per Tubkal Ingeniería, SL al setembre de 2015.
- Propuesta de red de seguimiento y plan de mantenimiento de supervisión periódica de medidas de prevención de la contaminación del suelo de una industria de fitosanitarios, redactat per l'enginyer tècnic industrial amb número de col·legiat 5.705 al setembre de 2015.

1.1. Dades de l'empresa

Nom:	EXCLUSIVAS SARABIA, SA
NIF:	A-25.042.938
Adreça:	Partida Rec Nou, s/n (camí de l'Albi, s/n)
Municipi:	Alpicat (Lleida)

1.2. Dades de l'establiment

Nom:	EXCLUSIVAS SARABIA, SA
NIF:	A-25.042.938
Adreça:	Partida Rec Nou, s/n (camí de l'Albi, s/n)
Municipi:	Alpicat (Lleida)
Coordenades UTM (ETRS89)	X: 297.870; Y: 4.614.412
Activitat:	Annex I.1, apartat 5, subapartat 4: Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes fitosanitaris i biocides.
Epígraf DEI:	4.4

1.3. Superfície i ocupació

L'establiment està ubicat en una parcel·la de 54.204 m², dels quals 4.974,73 m² estan ocupats per patis i 2.654,36 m², per edificacions amb la següent distribució:

Es descriu l'establiment existent, el qual està constituït per:

Edifici	Superfície (m ²)
Nau zona fabricació	1.477,8
Magatzem 1	242,9
Magatzem 2	198,85
Magatzem 3	495,06
Nau zona fabricació (altells oficina)	37,94
Nau zona fabricació (altells elaboració)	59,42
Edifici oficines (planta baixa)	72,13
Edifici oficines (planta primera)	70,26
Total edificat (superfície útil)	2.654,36



Pati	Superfície (m2)
Pati exterior 1	655,65
Pati exterior 2	1.844,05
Pati exterior 3	2.475,03
Total patis (superfície útil)	4.974,73

1.4. Descripció dels processos

Els processos que es porten a terme són:

Processos	Subprocessos
Formulació i envasat de fitosanitaris	Línies de fitosanitaris líquids Línies de fitosanitaris en pols
Reenvasat (reembossat) de productes fitosanitaris	Línies de fitosanitaris líquids Línies de fitosanitaris en pols
Formulació d'herbicides	-
Formulació d'olis minerals d'estiu	-
Comercialització de fitosanitaris	-

1.5. Capacitat productiva

L'establiment disposa de la següent capacitat productiva:

Productes formulats	Quantitat (t/any)
Acaricides	7
Insecticides	405
Herbicides	316,5
Foliars i correctors	29
Fitorreguladors	35
Post-collita	3,5
Total productes formulats	796

Productes a reenvasar	Quantitat (t/any)
Insecticides	440,815
Fungicides	16,659
Herbicides	182,529
Foliars i correctors	50,692
Fitorreguladors i varis	17,830
Raticides	8,02
Total productes reenvasar	716,545

Productes a comercialitzar	Quantitat (t/any)
Insecticides	53,5
Fungicides	43,975
Herbicides	30,776
Post-collita	4,705
Total productes comercialitzar	132,956



1.6. Relació d'energies que utilitza l'establiment

Energia	Quantitat	Unitat
Energia elèctrica (fonts externes)	40.000	kWh/any
Gasoil A (vehicles transport)	30.000	l/any
Gasoil B (grup electrogen)	60.000	l/any
Gasoil C (calefacció)	10.000	l/any

1.7. Descripció de les millors tècniques disponibles aplicades i mesures d'eficiència energètica

A l'activitat de EXCLUSIVAS SARABIA, SA li és d'aplicació el BREF sobre les millors tècniques disponibles (MTD) de química fina orgànica d'agost del 2006, el BREF pel sector de depuració de l'aigua i l'aire en el sector químic de febrer de 2003 i el BREF d'eficiència energètica de febrer de 2009.

D'acord amb la documentació aportada per l'empresa s'apliquen les següents millors tècniques disponibles (MTD):

- Separar l'aigua de procés de les aigües pluvials no contaminades i d'altres aigües abocades no contaminades i segregar-la segons la seva càrrega contaminant.
- Disposar d'un inventari de corrents residuals de l'establiment.
- Comprovar i identificar processos amb un consum d'aigua rellevant i registrar-los segons el seu ús de l'aigua.
- La reducció de les emissions a l'aire i a l'aigua en origen.
- Implantar un programa de control de totes les fases del tractament de les corrents residuals per comprovar que s'està operant adequadament.
- Conduir les aigües pluvials no contaminades directament al medi receptor, evitant la seva incorporació al sistema de conduccions d'aigües residuals contaminades.
- Tractar l'aigua pluvial de zones contaminades abans d'abocar-la utilitzant basses de retenció.
- Utilització d'instal·lacions i equips tancats i segellats, per evitar emissions.
- Reducció de les emissions atmosfèriques mitjançant scrubbers.
- Filtre de mànegues per eliminar les partícules en suspensió.

2. DESCRIPCIÓ DE LES EMISSIONS GENERADES: descripció, tractament i mesures correctores

D'acord amb la documentació presentada, es preveu:

2.1. Gestió de les aigües

2.1.1. Abastament d'aigües

Volum total abastat m ³ /any	Procedència
1.500	Pou
Pluviometria	Aigua pluvial de teulades (dipòsit de 150 m ³)

*Dades aportades a l'avaluació ambiental.



Les aigües abastades de pou s'utilitzen per la formulació d'herbicides, adobs i corrector líquids; neteja de maquinària i sanitaris. Segons la verificació de l'avaluació ambiental, el pou té concessió de la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE) de 30 d'abril de 2012 per 583 m³/any. L'empresa ha sol·licitat l'any 2013 una ampliació del cabal màxim autoritzat fins els 1.500 m³/any.

Les aigües pluvials de les cobertes de les naus es canalitzen cap a un dipòsit soterrat de 150 m³ de capacitat per tal d'emmagatzemar-les i usar-les com a aigües de procés i contra incendis. Aquest dipòsit s'acaba d'omplir amb aigua de pou en cas de necessitat. Aquest dipòsit, en cas d'emplenament, sobreix cap a l'arqueta d'abocament de la sortida de la depuradora.

2.1.2. Aigües residuals: producció i gestió d'aigües residuals

Les aigües que es generen són les dels serveis sanitaris, i les aigües de neteja i esbandit dels estris i equips industrials.

Per les aigües sanitàries es disposa un sistema de llots activats per aeració perllongada (Biomín 30). La capacitat màxima del sistema de tractament és de 4,5 m³/dia.

Les aigües de neteja dels equips i estris emprats al procés productiu són acumulades en un dipòsit i periòdicament transportades a una empresa especialitzada en la gestió de residus.

Els paviments de l'interior de les naus de fabricació tenen pendent cap a uns embornals, connectats a 3 pous estancs soterrats, per poder recollir qualsevol abocament accidental, i poder reutilitzar el producte.

En els patis exteriors es disposa de paviment amb pendent cap a embornals, que condueixen les pluvials i els possibles abocaments accidentals cap a 4 arquetes de 1.200 l cadascuna, amb unes comportes, de manera que si el producte recollit és un producte químic es pugui reutilitzar.

En cas de recollida d'aigües pluvials, s'emmagatzemen en una bassa de 390 m³. Aquestes aigües es preveu que s'evaporin en un 90%. La resta d'aquestes aigües s'utilitza per diluir els herbicides que s'aplicaran, mitjançant cisternes, per l'eliminació d'herbes de les cunetes de camins, carreteres, autopistes...

- Descripció de cada punt d'abocament:

Focus núm.	UTM		Procés que la genera	Destí abocament	Nom	Cabal abocat	Tractament
	X	Y				Any m ³ /a	
1	297.776	4.614.349	Aigües sanitàries depurades	Indirecte a Riu	Sèquia de reg	1.000	EDAR Biològica

(*) Dades aportades en la Declaració d'Abocament presentada en data 1 de setembre de 2014.



2.1.3. Aigües subterrànies

L'empresa considera com a substàncies perilloses rellevants existents a les instal·lacions els productes fitosanitaris en general, els dissolvents emprats en els fitosanitaris líquids (nafta, olis minerals i ciclohexanona) així com els hidrocarburs derivats del petroli (olis minerals i gasoil). En la documentació presentada algunes matèries primeres es designen amb el seu nom comercial, de manera que no es pot discernir si contenen substàncies perilloses rellevants.

A més, l'establiment disposa d'un pati de 1.900 m² on s'emmagatzemen productes perillosos, en contenidors mòbils d'1 m³. Aquest disposa de xarxa de recollida d'escorrentia superficial i té arquetes equipades amb comportes que permeten el confinament dels possibles vessaments accidentals o la seva derivació a una bassa de 390 m³ de capacitat impermeabilitzada amb cautxú - butil.

En la documentació aportada s'hi inclou una analítica d'aigües subterrànies, on la majoria dels compostos analitzats han donat valors per sota del límit, però alguns dels compostos tenen concentracions que superen el valor genèric de no risc (VGNR).

S'han executat tres piezòmetres, un aigües amunt de la planta (S1), un a l'interior de la nau (S3) i un aigües avall de la nau industrial al costat d'un dipòsit de dissolvents (S2).

Els metalls es detecten en totes les mostres amb concentracions que únicament superen el VGNR per a l'arsènic (21 µg/l al S3). Segons les conclusions de l'informe base presentat les concentracions de metalls determinades es podrien equiparar als nivells de fons de les aigües subterrànies de la zona.

S'ha detectat clorur de vinil, per sobre del VGNR (0,25 µg/l), en el punt situat aigües amunt (S1) i a l'interior de la nau industrial (S3). La concentració més elevada es correspon a la mostra del piezòmetre situat a l'interior de la nau.

El piezòmetre que presenta un major número de compostos per sobre el límit de detecció és el S2, que s'ubica aigües avall de la nau industrial al costat d'un dipòsit aeri amb dissolvents. Únicament la suma de xilens supera el VGNR en aquest punt, encara que es detecta també etilbenzè, alquibenzens, pesticides nitrogenats i una concentració significativa d'hidrocarburs (C₅-C₆). Aquesta última podria indicar una afecció per nafta i olis minerals que s'emmagatzemen en el dipòsit proper

Dels pesticides analitzats (clorats, nitrogenats i fosforats) la majoria presenten valors per sota del límit de detecció. S'han detectat però alguns pesticides fosforats (S1 i S3) i nitrogenats (S2) amb concentracions superiors.

Es proposa establir un pla de seguiment i control amb una xarxa integrada pels tres piezòmetres construïts (S1, S2 i S3) i amb una freqüència biennal. El contingut del pla inclourà la mesura dels paràmetres in situ (nivell freàtic, pH, Eh i conductivitat elèctrica) així com la recollida d'una mostra d'aigua subterrània de cada punt i el seu posterior anàlisi al laboratori. La bateria analítica que es determinarà serà el paquet Soil2Control^R del laboratori ALCONTROL, complementat amb la determinació de la ciclohexanona.



2.2. Residus i sòls

2.2.1. Vector sòls

D'acord amb la documentació presentada, l'empresa té un risc significatiu de contaminar el sòl o les aigües subterrànies atès que utilitza substàncies perilloses rellevants: aquelles contingudes en els principis actius dels productes fitosanitaris (insecticides, adobs, reguladors del creixement, raticides, fungicides, herbicides) i els dissolvents (nafta, olis minerals i ciclohexanona) i hidrocarburs derivats del petroli (olis minerals i gasoli).

S'identifiquen també determinades línies de producció i emmagatzematge com a zones de potencial contaminació del sòl. Per a l'emmagatzematge de substàncies perilloses es disposa de:

- pati pavimentat de 1.900 m² on s'emmagatzemen en contenidors d'1 m³ productes perillosos,
- tanc aeri metàl·lic de paret simple de 23 d'anys d'antiguitat i de 23 m³ de capacitat, dividit en 3 compartiments, on s'emmagatzemen dissolvents (ciclohexanona, nafta i xilens) dins d'una cubeta.

La qualitat del subsòl de l'emplaçament és la següent:

Litologia

Taula resum litologia	
Nivell	Potència
Paviment	0,2 – 0,5 m
Reblert de graves amb matriu sorrenca-llimosa amb restes antròpiques, coloració gris negrosa.	0,9 – 1,6 m
Natural. Constituït per argiles i llims argilosos d'edat holocena.	Desconeguda

El nivell de l'aigua es troba entre 1,2 i 1,41 m.

Paràmetres analitzats en les mostres del sòl: a totes les mostres es va analitzar un ampli espectre de compostos: metalls, hidrocarburs aromàtics, hidrocarburs aromàtics policíclics, fenols, compostos halogenats volàtils, clorbenzens, clorofenols, PCB, pesticides clorats, acetona, ciclohexanona, 3+4 cloroanilina i TPH.

Els resultats analítics del sòl se situen per sota el límit de quantificació del laboratori en alguns casos (paràmetres sense nivell de referència) o bé per sota dels criteris de referència definits per a la producció de la salut humana i ús industrial de l'emplaçament (NGR del RD 9/2005, 50 mg/kg de TPH indicat al RD 9/2005).



2.2.2. Producció i gestió de residus

Les quantitats màximes de residus generats per l'activitat són:

Descripció	Classe	Codi	Producció
Envasos buits	P	150110	76 t/any
Paper i cartró	NP	200101	30 t/any
Palets de fustes	NP	200138	6 t/any
Ferralla	NP	200140	30 t/any
Aigües de neteja de màquines i laboratori	P	070404	30 t/any
Terres d'escombrat	P	170503	18 t/any
Brossa de fàbrica	NP	200301	15 t/any
Plàstics	NP	200139	20 t/any
Olis de motor i transmissió	P	130208	2 t/any
Altres residus generals en petites quantitats o esporàdicament (tònners,...)			

2.3. Emissions a l'atmosfera: característiques dels focus emissors a l'atmosfera, mesures correctores

L'establiment disposa dels següents focus vehiculats emissors a l'atmosfera:

Focus	Descripció	Mesures correctives	Llibre de registre	Grup CAPCA	Codi CAPCA
1	Aspiració ensacadores i tremuja	Filtre	29.659	B	04 05 25 02
2	Sortida aspiració mescladora	Filtre	29.660	B	04 05 25 02
3	Aspiració fabricació insecticides i herbicides líquids	Scrubber	29.661	B	04 05 25 02

2.4. Il·luminació exterior

El formulari tècnic estructurat per a revisions d'activitats industrials indica que:

- L'activitat està situada en una zona de protecció alta (E2).
- La instal·lació d'il·luminació exterior funciona en horari nit als vials interns per al treball i vigilància.
- Les làmpades són de vapor de sodi d'alta pressió i els pàmpols tenen un flux d'hemisferi superior instal·lat inferior al 5%.

3. AVALUACIÓ AMBIENTAL

3.1. GESTIÓ DE LES AIGÜES

Exclusivas Sarabia, SA aboca les aigües residuals a una clamor d'aigües de drenatge agrícola que desguassa al riu Segre.



Les aigües sanitàries són depurades a una instal·lació prefabricada i suficientment dimensionada. Caldrà controlar la possible contaminació d'aquestes aigües amb els productes fitosanitaris

Les aigües residuals industrials, així com també les de neteja d'estris i equips industrials i residuals del laboratori seran gestionades com a residu, sempre i quan no es puguin reaprofitar en procés. Les aigües pluvials contaminades també hauran de ser tractades com a residu, o com a subproducte, en cas d'aplicació com herbicides diluïts mitjançant cisternes (per l'eliminació d'herbes de les cunetes de camins, carreteres, autopistes), segons determini l'Agència de Residus de Catalunya.

Caldrà evitar la contaminació de les aigües pluvials. Per tant s'hauran d'adoptar les corresponents mesures preventives, a fi d'evitar que es posin en contacte amb bidons, envasos, equips, etc. que continguin productes fitosanitaris o herbicides.

Els terrenys que ocupa l'establiment no afecten cap àmbit territorial del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, ni de la Xarxa Natura 2000, segons l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).

Alpicat és un municipi classificat com zona vulnerable per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, a l'Acord GOV/128/2009.

L'interessat ha aportat una analítica completa de les aigües residuals sanitàries abocades, amb una sèrie de pesticides organoclorats i organofosforats, amb valors de tots ells inferiors al límit de detecció.

A la vista de l'exposat anteriorment, amb els límits fixats, l'abocament per al que es sol·licita autorització és conforme a dret perquè és compatible amb la funció ecològica del domini públic hidràulic, amb els objectius de qualitat de les aigües continentals regulats al Reial decret 927/1988 i 60/2011 i al Pla hidrològic, així com als usos posteriors, d'acord amb el que disposa l'article 100.2 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu de 1/2001, de 20 de juliol.

Atès que el cabal consumit que s'indica és superior a les concessions que té l'activitat, caldrà que se sol·liciti la corresponent modificació de la concessió a la CHE.

Es conclou informar favorablement en quant a l'abocament de les aigües residuals sempre que el titular compleixi les prescripcions i condicions que es fixen en el subapartat de 4.1. *Mesures relatives a la gestió de les aigües* de l'apartat 4. *Prescripcions tècniques* d'aquesta proposta de resolució.

Recordar que, en cas de disposar de dipòsits soterrats de combustible, caldrà complir els "Criteris tècnics a tenir en compte en l'atorgament d'autoritzacions d'abocament a les estacions de servei i en els tancs d'emmagatzematge soterrats (TES)", aprovats el dia 3 de maig de 2001, pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

3.2. GESTIÓ DELS RESIDUS I PROTECCIÓ DEL SÒL



Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa:

- de contenidors específics per emmagatzemar els diferents residus.

Per a la gestió dels residus es preveu gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

L'establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de productor P-33346.1.

D'acord amb les especificacions indicades anteriorment i en la documentació presentada, s'avalua favorablement l'activitat pel que fa a les mesures relatives a la gestió de residus i protecció del sòl, d'acord amb les condicions que s'estableixen en l'apartat de residus de les prescripcions tècniques d'aquesta proposta de resolució.

3.3. EMISSIONS A L'ATMOSFERA

D'acord amb la documentació aportada i d'acord amb el Catàleg de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera (CAPCA), annex del *Reial decret 100/2011, de 28 de gener*, l'activitat de l'establiment es classifica amb el grup B i el codi 04 05 25 02 "*Producció de pesticides, fitosanitaris o biocides (formulacions)*".

Per tant, d'acord amb la informació aportada, es considera que cal fixar les condicions que s'estableixen a l'apartat de prescripcions tècniques d'aquesta proposta de resolució amb l'objecte de prevenir, vigilar i reduir la contaminació a l'atmosfera.

3.4. APLICACIÓ DE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES I MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

En base a la documentació presentada, per la instal·lació i pels seus processos productius, pel que fa a l'aplicació de les millors tècniques disponibles, no es proposen noves condicions, atenent al fet que, fins al moment no s'ha publicat cap de les decisions sobre les conclusions de les MTD aplicables a l'activitat.

3.5. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

Les instal·lacions de l'activitat estan situades en una zona de protecció alta (E2) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

D'acord amb la documentació presentada, s'avalua favorablement l'activitat pel que fa a les mesures relatives a la contaminació lumínica i no se'n proposen de noves.

3.6. PROTECCIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES

La xarxa de seguiment i control de les aigües subterrànies proposada per l'empresa es considera insuficient independentment de les mesures de protecció existents a les instal·lacions i de que l'aquífer existent en l'emplaçament és de baixa permeabilitat. El piezòmetre S2, situat al costat del dipòsit aeri amb dissolvents i que actua com a punt perimetral aigües avall de les instal·lacions, no les delimita realment ja que aigües avall, en el sentit del flux subterrani, encara hi ha àrees amb emmagatzematge de substàncies perilloses. A més a més, en aquest punt es detecten les concentracions més elevades de pesticides, que superen (en fins a dos ordres de magnitud) els valors de referència



establerts, així com xilens (que superen el VGNR i estan pròxims al VGI), l'etilbenzè, els alquilbenzens i els hidrocarburs. Així doncs, l'afecció a les aigües subterrànies no està delimitada aigües avall de la factoria. Per tant, es considera que cal incloure en la xarxa de seguiment un nou piezòmetre aigües avall del punt S2.

En l'interior de les instal·lacions hagués estat recomanable situar algun punt complementari del S3 en la zona on s'ubiquen les línies 1 i 2 de fitosanitaris, en els reactors de fitosanitaris líquids i en les línies i reactors d'herbicides si aquests són líquids.

El programa analític implantat per EXCLUSIVAS SARABIA, SA es considera adequat per a l'activitat que es desenvolupa a la planta d'Alpicat.

Per tant, atès l'anterior, l'informe de la situació de partida de la instal·lació en el qual s'ha quantificat l'estat de contaminació del sòl i les aigües subterrànies per les substàncies perilloses rellevants es considera suficient, sempre i quan es compleixin les condicions que s'estableixen en l'apartat de Protecció del subsòl i de les aigües subterrànies de les prescripcions tècniques d'aquesta proposta de resolució

4. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

4.1. MESURES RELATIVES A GESTIÓ DE LES AIGÜES

4.1.1. Emissió a les aigües

1a.– Origen de les aigües residuals

Les aigües residuals, l'abocament de les quals s'autoritza, són de caràcter sanitari procedents dels serveis de personal i de la vivenda del vigilant de seguretat de les instal·lacions.

2a.– Localització del punt d'abocament

Sistema d'evacuació:	Superficial Directe amb incidència subterrània
Coordenades (UTM) del punt d'abocament:	Fus 31, X= 297.776 Y= 4.614.349
Massa d'aigua superficial afectada:	Codi núm. 432, "Riu Segre des del riu Noguera Ribagorçana fins el riu Sed"
Medi Receptor:	Sèquia de desguàs agrícola – Sèquia Tercera del Cap, a la conca del riu Segre

3a.– Límits de l'abocament - Freqüència d'anàlisi - Límits d'immissió

Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol analític (*)
	màxim	Unitat	
Cabal anual	1.000	m ³ /any	
Cabal diari	4,5	m ³ /dia	
pH	6– 9	u. de pH	Semestral
MES	80	mg/l	Semestral
DQO _{nd}	160	mg/l	Semestral
Nitrogen orgànic i amoniacal	30	mg/l	Semestral
Matèries inhibidores	5	equitox/m ³	Semestral



(*) Amb caràcter anual, l'autocontrol a realitzar vers l'abocament haurà de preveure l'anàlisi analític de pesticides, que haurà de tenir present els principis actius utilitzats per l'activitat, amb l'objecte de verificar la inexistència de fuites o la inclusió d'altres tipus d'aigües en l'abocament.

Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les denominades substàncies perilloses (annexos I i II del *Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas*). Les substàncies perilloses, prioritàries i preferents, no especificades expressament en la taula anterior, que es poguessin detectar en l'abocament no podran superar els valors fixat a la Directiva 2013/39/EU i al Reial Decret 60/2011 esmentat per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d'una substància determinada i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-MA).

La immissió de l'abocament en el medi receptor complirà els objectius de qualitat assenyalats en el Pla hidrològic corresponent i al Reial decret 60/2011.

4a.– Instal·lacions de depuració

Les instal·lacions de depuració existents per tractar les aigües residuals sanitàries, consisteixen en síntesi, en un equip prefabricat de fangs activats per aeració perllongada, capaç de donar servei a 30 habitants equivalents i tractar un cabal diari de 4,5 m³.

Depuració complementària. Podrà exigir-se una depuració complementària si s'aprecia una incidència negativa en el medi receptor.

5a.– Elements de control de les instal·lacions

El titular de l'autorització queda obligat a mantenir els col·lectors i instal·lacions de depuració en perfecte estat de funcionament, havent de designar una persona encarregada d'aquestes obligacions, a qui subministrarà normes estrictes i mitjans necessaris per a la cura i funcionament de les instal·lacions.

Punts de control. Cadascuna de les sortides dels efluents de les instal·lacions de depuració, en les quals s'ha establert límits en la condició tercera, haurà de disposar d'una arqueta on sigui possible la presa de mostres representatives de l'abocament i la realització de mesuraments de cabal. La arqueta representativa de l'abocament final haurà de ser accessible des de l'exterior, sense necessitat d'entrar al recinte de l'activitat. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini màxim d'un mes des de l'atorament de l'autorització ambiental integrada.

Mesura de cabals. Control efectiu d'abocaments. Cada punt de control haurà de disposar d'un sistema d'aforament del cabal d'abocament que permeti conèixer el seu valor instantani i acumulat en qualsevol moment.

Caldrà fer un registre mensual del volum de l'abocament diari i acumulat durant aquest període, que serà remès a l'Agència Catalana del Aigua (ACA) amb la periodicitat indicada en la condició 6a.



Control d'efluents. El titular de l'autorització realitzarà un control regular del funcionament de les instal·lacions de depuració i de la qualitat i quantitat dels abocaments, d'acord amb la freqüència d'anàlisis i paràmetres establerts en la condició 3ª. Aquesta informació s'haurà de remetre a la Confederació Hidrogràfica del Ebro amb la freqüència fixada en la condició "Declaracions analítiques" i estar disponible per al seu examen pels funcionaris de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la Confederació Hidrogràfica del Ebro, que podran realitzar les comprovacions i analítiques oportunes.

Tots els resultats analítics del control dels abocaments hauran d'estar certificats per una entitat col·laboradora, o bé aquesta realitzarà directament tots els mostrejos i anàlisis que impliqui el seu control.

Alhora, anualment i com a autocontrol es realitzarà una anàlisi multi residu de pesticides a les aigües sanitàries depurades per verificar que no hi ha fugues ni contaminacions creuades. Al fer l'anàlisi s'hauran de tenir en compte els principis actius emprats per la indústria.

Inspecció i vigilància. Independentment dels controls imposats en les condicions anteriors, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre podrà efectuar aquells anàlisis i inspeccions que considerin oportuns per tal de comprovar les característiques, tant quantitatives com qualitatives, de l'abocament, i contrastar, si s'escau, la validesa d'aquells controls. Aquestes tasques podran fer-se directament o a través d'entitats col·laboradores de l'administració hidràulica.

L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenient per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic (RDPH). En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

Les obres i instal·lacions quedaran en tot moment sota la inspecció i la vigilància de l'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, essent per compte del beneficiari les despeses que s'originin per aquests conceptes, d'acord amb les disposicions vigents. Si el funcionament de les instal·lacions de depuració no és correcte, es podran imposar les correccions oportunes per assolir una depuració eficient.

6a.- Declaracions analítiques

El titular remetrà a l'Agència Catalana de l'Aigua:

- Una declaració analítica de l'abocament, que es comunicarà semestralment en allò relacionat amb les estadístiques del cabal i la composició de l'efluent, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua:



<http://acanet.gencat.cat/scripts/autocontrols/login.asp?idioma=ca>

El codi d'usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari.

Pel cas que ja es disposi d'una autorització d'abocament anterior, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos, de tal manera que un cop s'accedeixi a la "Gestió d'Autocontrol" es podrà escollir l'expedient del qual es voleu realitzar l'informe.

Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.

Les condicions d'abocament especificades per l'Agència Catalana de l'Aigua s'hauran de comprovar a les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades.

7a.– Termini de vigència

El termini de vigència de l'autorització en allò referent a l'abocament d'aigües residuals és de QUATRE ANYS comptats a partir de la data de la resolució de l'autorització ambiental integrada, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliment de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment.

Renovació de l'autorització: Amb l'antelació prevista en la legislació corresponent per a la renovació de l'autorització ambiental integrada, el titular de la mateixa remetrà al departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya la documentació tècnica preceptiva que permeti a l'Organisme de Conca la emissió d'un nou informe sobre les emissions a l'aigua provinents de l'activitat.

Així mateix, la Confederación Hidrográfica del Ebro podrà requerir a l'òrgan ambiental competent l'inici del procediment de revisió de l'autorització ambiental integrada en els casos assenyalats en la legislació corresponent (article 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 104 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, Text Refós de la Llei d'Aigües).

Revocació de l'Autorització: L'incompliment reiterat de les condicions establertes per les emissions a l'aigua, serà causa de revocació de l'Autorització Ambiental Integrada, d'acord amb l'establert als articles 263 i 264 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.

8a.– Cànon de control d'abocament

D'acord amb l'establert en l'article 113 del Text Refós de la Llei d'Aigües, els abocaments al domini públic hidràulic estan gravats amb una taxa destinada a l'estudi, control, protecció i millora de medi receptor de cada conca hidrogràfica.

El seu import és el producte del volum d'abocament autoritzat per el preu unitari de control d'abocament. Aquest preu unitari es calcula multiplicant el preu bàsic per metre cúbic (revisable en Lleis de pressupostos Generals de l'Estat) per un coeficient de majoració o minoració que està establert en funció de la naturalesa, característiques i



grau de contaminació de l'abocament, així com per la qualitat ambiental del medi físic en el qual s'aboca. D'acord amb això, el càlcul queda de la següent manera:

- Volum anual d'abocament autoritzat. $V = 1.000 \text{ m}^3/\text{any}$.
 - Preu bàsic per metre cúbic. Aigua residual industrial: $P_{\text{bàsic}} = 0,04207 \text{ €/m}^3$ ⁽¹⁾
 - Coeficient de majoració o minoració. $K = K_1 \times K_2 \times K_3$

K_1 . Naturalesa i característiques de l'abocament: Industrial classe 2	$K_1 = 1,09$
K_2 . Grau de contaminació de l'abocament: Industrial amb tractament adequat ⁽²⁾	$K_2 = 0,5$
K_3 . Qualitat ambiental del medi receptor: Zona de categoria I	$K_3 = 1,25$
- $K = 1,09 \times 0,5 \times 1,25 = 0,68125$

Cànon de control d'abocaments = $V \times P_{\text{bàsic}} \times K = 1.000 \times 0,04207 \times 0,68125 = 28,66 \text{ €/any}$

- (1) D'acord amb l'article 113 del Text Refós de la Llei d'Aigües, s'aplicarà el preu bàsic fixat en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat vigents.
- (2) Aquest coeficient es fixarà en 2,5 per als cassos en què el volum anual d'abocament excedeixi de l'autoritzat, aplicant aquest valor per a l'excés de cabal abocat, i en els quals es comprovi que no es compleixen els límits fixats, durant el període que quedi acreditat aquest incompliment. En cas que es comprovi alguna d'aquestes circumstàncies s'efectuarà una liquidació complementària.

La Confederación Hidrográfica del Ebro practicarà i notificarà la liquidació del cànon de control d'abocaments un cop s'hagi finalitzat l'exercici anual corresponent.

El cànon de control d'abocaments serà independent dels cànons o taxes que puguin establir les Comunitats Autònomes o les Corporacions locals per tal de finançar obres de sanejament i depuració.

9a.– Actuacions en cas d'emergència

Qualsevol anomalia de l'activitat i/o en les instal·lacions de depuració d'aigües residuals que pugui originar un abocament, autoritzat o no, en condicions inadequades o que pugui suposar un by-pass d'aigües no tractades o parcialment tractades s'haurà de comunicar immediatament, i de manera simultània, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, via telefònica trucant al telèfon 976-711-139 / 976-711-000 o mitjançant fax al número 976-011-741, i a l'Agència Catalana de l'Aigua, adoptant les actuacions i mesures necessàries per tal de corregir-la en el mínim termini i havent de cessar l'abocament immediatament. En un termini màxim de 48 hores es comunicarà per escrit l'episodi i les mesures correctores adoptades, havent cessat l'abocament de forma immediata.

La comunicació escrita haurà de contenir la següent informació:

- Tipus d'incidència
- Localització, causa de l'incident i hora en la que es produeix
- Durada de l'incident
- En cas d'abocament accidental cabal i matèries abocades
- En cas de superació de límits, dades de les emissions
- Estimació dels danys provocats
- Mesures correctores adoptades
- Mesures preventives per evitar la seva repetició
- Terminis previstos per a l'aplicació efectiva de les mesures preventives.



10a.– Llots i residus de fabricació

Es prohibeix expressament l'abocament de residus, els quals hauran de ser retirats per un gestor extern autoritzat, d'acord amb la normativa vigent que regula aquesta activitat. Anàlogament, els llots, fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració hauran de ser gestionats conforme el que es regula a la normativa sectorial, segons la seva natura i composició. L'emmagatzematge temporal de llots i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de sanejament.

11a.– Concessió d'aigües

L'autorització pel que fa a l'abocament d'aigües residuals no tindrà validesa mentre no es disposi de la preceptiva concessió per a l'ús d'aigües públiques per la totalitat del cabal autoritzat, atorgada per la Confederación Hidrográfica del Ebro o s'acrediti el dret d'aprofitament.

4.1.2. Altres condicions generals

- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
- El titular de l'autorització ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'UN MES a comptar des de l'atorgament de l'autorització ambiental.
- Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Territori i Sostenibilitat.
- L'atorgament de l'autorització ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
- L'autorització d'aquest abocament és sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.
- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
- Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
- Es prohibeix expressament l'abocament de residus, els quals hauran d'ésser retirats per un gestor autoritzat, d'acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat. De la mateixa manera, els fangs i residus generats en les instal·lacions



depuradores han d'ésser retirats per gestor autoritzat de residus i disposats en un abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d'acord amb la normativa reguladora dels residus. L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic.

- El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l'explotació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i protecció de les espècies aquícoles, essent responsable de tots els danys poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.
- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
- D'acord amb el que estableix l'article 98 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a la tramitació d'expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.
- L'abocament objecte d'aquesta autorització restarà inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.

4.2. MESURES RELATIVES A RESIDUS

1. EXCLUSIVAS SARABIA, SA haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
2. Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
3. Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
4. Les zones d'emmagatzematge de residus hauran d'estar, en tot moment, en correcte estat d'ordre i manteniment
5. EXCLUSIVAS SARABIA, SA haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre s'hauran d'anotar tots els residus generats pel desenvolupament de l'activitat.
6. D'acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto 958/97, EXCLUSIVAS SARABIA, SA haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, els corresponents estudis de minimització dels residus perillosos.
7. D'acord amb l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, el titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8 de la Ley 22/2011, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altre valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

4.3. MESURES RELATIVES A LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA

- S'haurà de donar compliment a les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.
- Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de la atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació i a la instrucció tècnica de la Direcció General IT-AT-002 per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió.
- Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir allò que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel quals s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball [«BOE» núm. 97, de 23.04.1997].
- Tots els focus emissors a l'atmosfera han de disposar dels corresponents llibres de registre actualitzats de manera que indiquin les condicions de funcionament, tal com s'estableix a l'article 8.1 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de la atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. Aquests llibres han d'estar diligenciats pel Departament, i en ells s'anotaran dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls e inspeccions els resultats de totes les mesures que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificativa, placa o retolador permanent.
- S'estableixen els següents límits d'emissió a l'atmosfera:

Focus	Llibre de registre	Contaminant	Límit d'emissió	Mètode de mesura (1)	Freqüència de mesurament (2)
1	29.659	PST	20 mg/Nm ³	UNE-EN 13284-1	3 anys
2	29.660	PST	20 mg/Nm ³	UNE-EN 13284-1	3 anys
3	29.661	COT	50 mgC/Nm ³ (si emissió màssica ≥ 0,5 kg/h)	VDI 3481 o EPA 25 A	3 anys

Aquests límits d'emissió estan referits a les següents condicions de mesura: T=273 K, P=101.3 kPa i gas sec.

(1) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització de part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual ho haurà de notificar per escrit.



(2) D'acord amb el Reial decret 100/2011, s'aplicarà la següent periodicitat del mesurament segons la incidència ambiental de cada focus. Aquests mesurament s'efectuaran per part d'una entitat ambiental de control acreditada.

- Mètodes de mesurament.

Pel que fa als paràmetres generals, els mètodes de mesura són els següents:

Contaminant	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE 77225
Humitat	UNE-EN 14790
O ₂	IT-AT 22 (instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT017)
	UNE-EN 14789 (instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT017)

Els mètodes de mesura indicats en aquest apartat són els considerats més adients en el moment d'emetre aquest informe. Si en el futur s'adopten normes EN o UNE l'àmbit d'aplicació de les quals incloguin instal·lacions d'aquest tipus, s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització per escrit per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

4.4. MESURES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DEL SÒL I DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES

4.4.1. Mesures relatives a la protecció de les aigües subterrànies

4.4.1.1. Informe base

L'informe de la situació de partida de la instal·lació en la qual s'ha quantificat l'estat de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies per les substàncies perilloses rellevants es considera insuficient, motiu pel qual l'empresa Exclusivas Sarabia, SA, haurà de presentar en un termini no superior a 6 mesos, documentació complementària que inclogui el següent:

- Aclariments respecte l'origen del clorur de vinil detectat en les aigües subterrànies, amb indicació de si existeixen en les instal·lacions compostos que puguin donar com a producte de degradació clorur de vinil.
- Investigació complementària de les aigües subterrànies de la zona de les línies 1 i 2 de fitosanitaris, en els reactors de fitosanitaris líquids, en les línies de reactors i herbicides, si aquests són líquids, i en la zona d'emmagatzematge de líquids, inflamables, tòxics, combustibles i corrosius situada al sud-oest de les instal·lacions, aigües avall. Per això es construïran, al menys, dos piezòmetres de control que permetin monitoritzar les zones indicades anteriorment. Un cop executats aquests punts es realitzarà una campanya de mostreig i analítica de tots els punts d'aigua subterrània existents en les instal·lacions, realitzant el mateix perfil analític que en l'informe base.

Els resultats de la investigació complementària s'incorporaran a l'informe base.

4.4.1.2. Programa de seguiment i control

El programa de seguiment i control (PSC) serà:

Xarxa	Punts de control	Analítica	Periodicitat
Perimetral (aigües amunt)	PIEZÒMETRE EXCLUSIVAS SARABIA PZ 1 AAI	Paràmetres in situ (pH, T ^a , potencial REDOX i nivell freàtic) paquet Soil2Control ^R del laboratori ALCONTROL Ciclohexanona	Anual (cada any)
Zona Producció i emmagatzematge	PIEZÒMETRE EXCLUSIVAS SARABIA PZ 2 AAI		
	PIEZÒMETRE EXCLUSIVAS SARABIA PZ3 AAI		
Perimetral (aigües avall)	PIEZÒMETRE EXCLUSIVAS SARABIA PZ 4 AAI		

Taula 1. Programa de Seguiment i Control.

El paquet Soil2Control^R del laboratori ALCONTROL inclou la determinació dels següents grups de compostos (metalls, hidrocarburs, alquibenzens, compostos aromàtics volàtils, nitrofenols, hidrocarburs aromàtics policíclics, clorobenzens, fenols, clorofenols, compostos organohalogenats volàtils, policlorobifenols, pesticides clorats, pesticides nitrogenats, pesticides fosforats, ftalats, compostos orgànics diversos i les amines).

La ubicació i característiques dels punts de control es mostren a la taula 2 i a la figura 1.

Codi BDH	Topònim antic	Topònim	Coord. X	Coord. Y	Fondària (m)	Diàmetre interior (mm)
25023-0006	S1	PIEZÒMETRE EXCLUSIVAS SARABIA PZ 1 AAI	297.762	4.614.397	3,5	50
25023-0007	S2	PIEZÒMETRE EXCLUSIVAS SARABIA PZ 2 AAI	297.817,5	4.614.342,2	3,5	50
25023-0008	S3	PIEZÒMETRE EXCLUSIVAS SARABIA PZ 3 AAI	297.798,9	4.614.370,4	3	50
25023-0009	-	PIEZÒMETRE EXCLUSIVAS SARABIA PZ 4 AAI	297.840	4.614.319		

Taula 2. Descripció dels dispositius de control. El PIEZÒMETRE EXCLUSIVAS SARABIA PZ 4 AAI s'ha d'executar. Les coordenades UTM són aproximades i la seva fondària ha de ser la suficient per a interceptar el nivell freàtic i agafar mostra d'aigua subterrània.

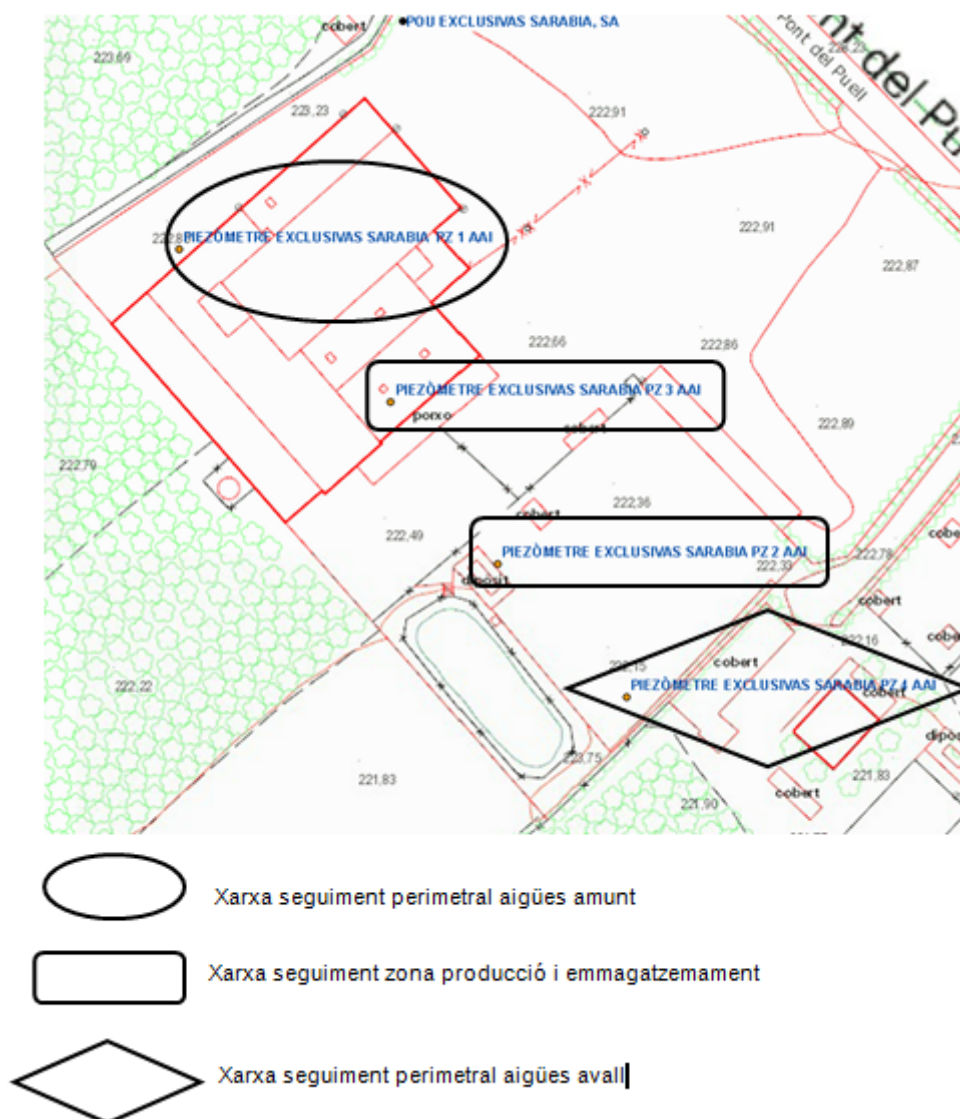


Figura 1. Ubicació dels punts de la xarxa de control a implementar en el pla de seguiment i control a la planta d'Alpicat de l'empresa Exclusivas Sarabia, SA. El PIEZÒMETRE EXCLUSIVAS SARABIA PZ 4 AAI s'ha d'executar.

Amb els següents condicionants:

4.4.1.3. Pel que fa a la xarxa de seguiment.

1. Cal mantenir els dispositius de control convenientment senyalitzats i protegits per tal d'evitar danys indesitjables. D'altra banda s'han de mantenir en bon estat de conservació i neteja.
2. Els dispositius de control han de poder ser inspeccionables per tal de poder realitzar comprovacions del nivell freàtic o prendre mostra d'aigua.
3. Els piezòmetres inutilitzats o destruïts seran reposats en emplaçaments pròxims als punts originals i amb característiques constructives similars.



Els punts d'aigua no operatius seran segellats segons la *Guia de Criteris tècnics per a la reposició del domini públic hidràulic en els supòsits d'extinció abandonament i clausura temporal d'aprofitaments d'aigües subterrànies* (<http://aca-web.gencat.cat/aca>. Inici > Gestió del medi > Aigües subterrànies > Criteris tècnics per al segellament de pous).

Aquesta informació es pot ampliar a la *Guia d'instal·lació de piezòmetres per a l'avaluació de la qualitat de les aigües subterrànies en episodis de contaminació d'origen puntual* (<http://aca-web.gencat.cat/aca>. Inici > Gestió del medi > Recuperació i millora d'aqüífers > Guies tècniques i altres documents).

4.4.1.4. Pel que fa al mostreig

1. En el mostreig de les aigües subterrànies dels dispositius de control s'haurà de garantir la representativitat de la mostra d'aigua. Abans de prendre la mostra és necessari purgar el piezòmetre traient un mínim de tres vegades el volum d'aigua contingut en el seu interior.
2. Després de realitzar la purga del punt d'aigua i just abans de la presa de mostra d'aigua caldrà mesurar "in situ" els següents paràmetres: nivell freàtic, conductivitat elèctrica, pH i temperatura.
3. El mostreig s'haurà de realitzar de manera que es garanteixi la representativitat de la mostra agafada. Posteriorment caldrà mantenir la mostra d'aigua en condicions adequades per tal de evitar l'alteració de les seves característiques fins el seu posterior anàlisi al laboratori.

Més Informació es troba a la *Guia pràctica 2. Protocol: mostreig d'aigües subterrànies* (<http://aca-web.gencat.cat/aca>. Inici > Gestió del medi > Recuperació i millora d'aqüífers > Protocol de mostreig d'aigües subterrànies).

4.4.1.5. Pel que fa a la presentació dels resultats del programa de seguiment i control (PSC).

1. Els resultats es comunicaran a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida amb periodicitat anual.

Si no ha estat possible realitzar alguna de les campanyes establertes al PSC, parcial o totalment, caldrà informar per escrit a l'OGAU. S'exposaran les raons, es definiran les actuacions que farà el titular de l'establiment per a donar compliment al PSC i fixarà el calendari de les tasques a realitzar.
2. La informació sobre la presentació de les dades derivades de les xarxes de seguiment incloses al Pla de Seguiment i Control de les aigües subterrànies l'haurà de sol·licitar l'interessat a la Unitat de Tractament de Dades del Departament de Sistemes d'Informació del Cicle de l'Aigua de la Divisió de Sistemes d'Informació (sistemes.aca@gencat.cat, assumpte "SIX: AAI establiments DEI").

4.4.2. Mesures relatives a la protecció del sòl

1. Sens perjudici d'aquelles condicions que s'estableixen en la normativa específica, les zones d'emmagatzematge i de manipulació de les substàncies perilloses



rellevants han de ser estanques, impermeables, resistents a la substància i disposar de les mesures i capacitat suficient per retenir possibles fuites.

2. Per al manteniment de les mesures de prevenció de la contaminació del subsòl, s'ha d'implantar un pla de manteniment i supervisió periòdica de les mesures adoptades així com de les actuacions a portar a terme en cas de fuga. En cas de vessament o fuga cal valorar la possible afecció al subsòl i si s'escau, portar a terme els estudis oportuns i comunicar els seus resultats a l'Agència de Residus de Catalunya
3. Ateses les limitacions de la informació aportada per l'empresa en relació amb les substàncies perilloses rellevants i les zones de potencial interès, cal que l'empresa EXCLUSIVAS SARABIA, SA presenti, en un termini no superior a 2 anys, documentació complementària que inclogui el següent:
 - Descripció detallada de les àrees de potencial interès (zones susceptibles o amb risc de ser contaminades, pel que fa als sòls i les aigües subterrànies, per substàncies perilloses) i de les substàncies perilloses rellevants relacionades, així com una valoració de considerar com a àrea de potencial interès el taller, l'estació depuradora o la zona d'emmagatzematge de substàncies perilloses.
 - Investigació de la qualitat el subsòl de la zona de les línies de fitosanitaris 1 i 2, de la zona d'emmagatzematge de líquids, inflamables, tòxics, combustibles i corrosius situat al sud-oest de les instal·lacions aigües avall. Aquest estudi ha d'incloure, com a mínim, un mostreig de sòls i la determinació dels compostos analitzats (metalls, hidrocarburs aromàtics, hidrocarburs aromàtics policíclics, fenols, compostos halogenats volàtils, clorbenzens, clorofenols, PCB, pesticides clorats, acetona, ciclohexanona, 3+4 cloroanilina i TPH's).

El resultat de la investigació complementària s'incorporarà a l'Informe Base.

4. El titular de l'activitat ha de realitzar un seguiment periòdic de la qualitat del subsòl segons l'article 10 del reglament d'emissions industrials aprovat pel Reial decret 815/2013. Els resultats d'aquests seguiments s'han de trametre a l'Agència de Residus de Catalunya.

En el cas que en l'aplicació del programa de seguiment i control de les aigües subterrànies es detectin increments significatius de concentracions de les substàncies analitzades, EXCLUSIVAS SARABIA, SA haurà d'informar a l'Agència de Residus de Catalunya.

5. Els resultats es comunicaran a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida amb una periodicitat anual, i aquesta els remetrà a la Confederación Hidrogràfica del Ebro amb la mateixa periodicitat.

4.5. MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de



sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

5. INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

6. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

7. CESSAMENT I TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

D'acord amb els articles 66 i 66.bis de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, en cas de cessament definitiu o temporal de l'activitat, el titular ho ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), informant de la data prevista per al cessament. A més, el promotor ha d'acreditar que ha pres les mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim.

A més, en el cas de cessament o tancament definitiu, l'esmentada comunicació ha de venir acompanyada del resultat de l'avaluació de l'estat del sòl i la contaminació de les



aigües subterrànies per substàncies perilloses rellevants utilitzades, produïdes o emeses per la instal·lació i els potencials focus de contaminació del sòl de l'activitat al llarg de la seva història.

En cas que aquesta avaluació determini que l'activitat ha causat una contaminació significativa del sòl o de les aigües subterrànies (superació dels criteris de referència vigents), el titular de l'activitat ha d'acotar-la i delimitar-la en extensió i profunditat, i ha de donar compliment a l'establert en els articles 66.bis de la Llei 20/2009 i 23 del Reial decret legislatiu 1/2016.

Tal com determina l'article 3 del *Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados*, en el moment d'iniciar els tràmits de cessament de l'activitat, el titular ha de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya l'informe de situació de cessament (ISc). Aquest informe es pot presentar telemàticament a partir de l'aplicació disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) accessible des de la següent adreça <https://sdr.arc.cat/sdr/DoLogout.do>

8. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 12 del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta Proposta de resolució.

8.1. Controls sectorials

8.1.1. Emissions a l'atmosfera

S'ha de realitzar el mesurament de contaminants emesos amb la periodicitat corresponent segons la incidència ambiental de cada focus:

Focus	Llibre de registre	Descripció	CAPCA	Freqüència de mesurament
1	29.659	Aspiració ensacadores i tremuja	B 04 05 25 02	Cada 3 anys
2	29.660	Sortida aspiració mescladora	B 04 05 25 02	Cada 3 anys
3	29.661	Aspiració fabricació insecticides i herbicides líquids	B 04 05 25 02	Cada 3 anys



Aquests mesuraments s'efectuaran per part d'una entitat ambiental de control (EAC) degudament acreditada, seguint les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental, i es trametran al Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental

8.1.2. Emissions a l'aigua

- El titular de l'autorització realitzarà un control regular del funcionament de les instal·lacions de depuració i de la qualitat i quantitat dels abocaments, d'acord amb la freqüència d'anàlisi i dels paràmetres establerts i disposarà d'un llibre de registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. A més, el titular haurà de remetre aquesta informació a l'Agència Catalana de l'Aigua amb la freqüència que s'ha fixat a la taula següent i haurà d'estar a disposició, tant de l'Agència Catalana de l'Aigua com dels funcionaris de la Confederación Hidrográfica del Ebro, els quals podran realitzar les comprovacions i anàlisis oportuns.

- Freqüència d'anàlisi

Paràmetre	Freqüència d'autocontrol
Volum anual	---
Volum diari	---
pH	Semestral
MES	Semestral
DQO _{nd}	Semestral
Nitrogen orgànic i amoniacal	Semestral
Matèries inhibidores	Semestral

- Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua:

<http://acanet.gencat.cat/scripts/autocontrols/login.asp?idioma=ca>

El codi d'usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari.

Pel cas que ja es disposi d'una autorització d'abocament anterior, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos, de tal manera que un cop s'accedeixi a la "Gestió d'Autocontrol" es podrà escollir l'expedient del qual es voleu realitzar l'informe.

Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.



Les condicions d'abocament especificades per l'Agència Catalana de l'Aigua s'hauran de comprovar a les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades.

8.2. Inspeccions ambientals integrades

Les inspeccions ambientals integrades tindran per objecte comprovar el compliment de les prescripcions específiques de l'autorització ambiental, així com els requeriments legals ambientals aplicables. En aquestes inspeccions també es comprovarà si s'han realitzat els controls sectorials establerts en l'apartat anterior, d'acord amb la metodologia i la freqüència que sigui aplicable, i que els seus resultats garanteixen el compliment dels valors límit d'emissió fixats.

Les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades seran realitzades per entitats col·laboradores de l'administració, degudament habilitades com a Entitats Ambientals de control (EAC), o si s'escau, per altres entitats designades per l'òrgan competent en matèria d'inspecció ambiental integrada, d'acord amb l'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i d'acord amb l'article 68 ter.5 de la Llei 20/2009.

8.3. Notificació anual de les emissions

Anualment, el titular de la instal·lació notificarà a l'òrgan que atorga l'autorització ambiental la informació referida a l'article 22.1.i) del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Aquesta informació es notificarà com a informació complementària a la informació subministrada al Registre PRTR-CAT, d'acord amb l'article 3.2 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals.

Podeu trobar l'aplicació PRTR-CAT al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Registre d'Emissions i Transferència de Contaminants PRTR-CAT > Notificació de dades.

9. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.



Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Document signat electrònicament per
Mercè Rius Serra
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic