



RESOLUCIÓ ACC/ /2022, per la qual es renova l'autorització ambiental GAAD060172 a l'empresa La Gironina, SCCL, per a una activitat de fabricació de pinso per a l'alimentació animal, al terme municipal de Salt (exp. G1RA210012).

Dades de l'expedient

Núm. de sol·licitud: G1RA210012.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona.

Tipus d'expedient: revisió anticipada de l'autorització ambiental.

Data de registre de l'expedient: 15 de març de 2021.

Llei 20/2009: I.1, apartat: 7.2a.

Epígraf RDLEG 1/2016: 9.1.b.ii.

Identificador establiment (IDQA): 3431.

Descripció de l'activitat: tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 75 t/d.

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 482825, UTM y: 4645965.

Ubicació: paratge el Sitjà, s/n, al terme municipal de Salt.

Atesa la Proposta de resolució del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en annex i atès l'article 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

-1 Renovar l'autorització ambiental a l'empresa La Gironina, SCCL, per a l'activitat de fabricació de pinso per a l'alimentació animal, situada a Paratge el Sitjà, s/n, del terme municipal de Salt (exp. G1RA210012). Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són els que estableix la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web d'aquest Departament, apartat autoritzacions ambientals, i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient dels Serveis Territorials del Departament i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Barcelona, 22 de juny de 2022

P. d. (Resolució ACC/469/2022, de 24 de febrer, DOGC núm. 8616, d'1.3.2022)

Anna Barnadas i López

Secretària d'Acció Climàtica



Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l'autorització ambiental GAAD060172 a l'empresa La Gironina, SCCL, per a una activitat de fabricació de pinso per a l'alimentació animal, situada municipal de Salt (exp. G1RA210012).

DADES DE L'EXPEDIENT

Núm. de sol·licitud: G1RA210012.

Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona.

Tipus d'expedient: revisió anticipada de l'autorització ambiental.

Data de registre de l'expedient: 15 de març de 2021.

Llei 20/2009: I.1, apartat: 7.2a.

Epígraf RDLEG 1/2016: 9.1.b.ii.

Identificador establiment (IDQA): 3431.

Descripció de l'activitat: tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 75 t/d.

Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 482825, UTM y: 4645965.

Ubicació: paratge el Sitjà, s/n, al terme municipal de Salt.

1. ANTECEDENTS

En data 8 d'abril de 2008, es va emetre Resolució relativa a la sol·licitud d'autorització ambiental a l'empresa La Gironina, SCCL, per a l'exercici d'una activitat de fabricació de pinso per a l'alimentació animal, situada al terme municipal de Salt (exp. GAAD060172).

En data 15 de novembre de 2019, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial consistent a actualitzar les dades de generació de residus produïts i les de capacitat d'abastament d'aigües subterrànies, així com a incorporar els aspectes de protecció del subsòl i de les aigües subterrànies (exp. G1CNS170028).

En data 4 de desembre de 2019, es va publicar la Decisió d'Execució 2019/2031 de la Comissió Europea, de 12 de novembre de 2019, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en les indústries d'alimentació, beguda i llet, motiu pel qual, d'acord amb l'article 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, procedeix la revisió de l'autorització ambiental atorgada.

En data 23 de febrer de 2021, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre resolució per la qual s'iniciava el procediment de revisió d'ofici de l'autorització ambiental per tal de donar conformitat a l'article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En data 15 de març de 2021, La Gironina, SCCL, va aportar part de la documentació requerida a la resolució d'inici del procediment de revisió anticipada i, alhora, va sol·licitar una pròrroga per aportar la resta de la documentació requerida. En data 25 de març de 2021, es va atorgar una ampliació de tres mesos del termini per presentar l'esmentada documentació, la qual va ser aportada en dates 14 i 17 de juliol de 2021.



La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits següents:

- 1) Verificació formal.
- 2) En data 23 d'agost de 2021, el titular va presentar documentació complementària.
- 3) En data 11 de novembre de 2021, l'OGAU va sol·licitar aclariments sobre la documentació tècnica presentada els quals van ser aportats en data 17 de novembre de 2021.
- 4) Tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8591, de 25 de gener de 2022. En aquest tràmit no es van presentar al·legacions dins del termini corresponent.
- 5) Han emès informe els òrgans següents: l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Secció de Biodiversitat i Medi Natural (SBMN) del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (ACC), el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica (SPCAL) de la DGQACC del Departament ACC, la Secció de les Millors Tècniques Disponibles (SMTD) del Servei de Qualificació Ambiental (SQA) de la DGQACC de l'ACC, el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals (SPIF) d'ACC i l'Ajuntament de Salt.
- 6) La Ponència ambiental, en la sessió de 4 de maig de 2022, va acordar aprovar la Proposta de resolució provisional per la qual es revisa l'autorització ambiental GAAD060172 i s'atorga l'autorització ambiental a l'empresa La Gironina, SCCL, per a una activitat de fabricació de pinso per a l'alimentació animal, situada municipal de Salt (exp. G1RA210012).
- 7) En el tràmit d'audiència la Proposta de resolució provisional de data 4 de maig de 2022 es va trametre a les persones interessades, a l'Ajuntament de Salt i a les entitats ecologistes Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA). En aquest tràmit no es van formular al·legacions.

2. FONAMENTS DE DRET

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.



Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:

- L'article 68.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d'inspecció i als controls sectorials preceptius.
- L'article 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa referència a la notificació anual de les dades sobre les emissions i a les inspeccions ambientals integrades.

D'acord amb l'article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i d'acord amb el pronunciament de la Ponència Ambiental,

PROPOSO,

Renovar l'autorització ambiental a La Gironina, SCCL, per a l'exercici d'una activitat de fabricació de pinso per a l'alimentació animal, situada al terme municipal de Salt (expedient G1RA210012).

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques, els nivells d'emissió i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades són els que s'assenyalen a continuació.

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

1.1. Dades de l'establiment

Dades de l'establiment		
Titular: La Gironina, SCCL		
CIF: F17083924		
Adreça: Paratge el Sitjà, s/n		
Municipi: 17190 Salt	Comarca: Gironès	
Coordenades. Sistema de ref. UTM 31N ETRS 89	x: 482825	y: 4645965

1.2. Objecte de l'activitat

L'objecte de l'activitat és la fabricació de pinso per a l'alimentació animal.

1.3. Descripció de les instal·lacions i dels equipaments

L'establiment es troba ubicat en sòl industrial, al Paratge el Sitjà, s/n, del terme municipal de Salt, en una parcel·la de 5.064 m² i amb superfície construïda de 1.649 m², la qual està distribuïda amb els següents usos:

Instal·lacions	Ús
Sitja de recepció de matèries primeres	Sitja de recepció de matèries primeres
Torre de fabricació	Molturació, mescla, granulació
Sitges d'emmagatzematges	Sitges trinxera
	Sitges de matèries primeres
	Cel·les de dosificació 1 i 2
	Sitges de producte acabat
	Sitges de producte acabat farines



Instal·lacions	Ús
	Sitges d'ensacat
Emmagatzematge en dipòsits	Dipòsits aeris per a matèries primeres (greixos)
Taller mecànic	-
Vestuaris i despatxos	-
Bàscula de camions	-
Quarto elèctric	-
Sala de calderes	-
Sala de compressors	-
Zona d'emmagatzematge de residus	-
Centre transformador	-
Fossa sèptica	-

1.4. Descripció de les principals matèries primeres i auxiliars utilitzades

Matèria primera /Matèria auxiliar	Quantitat anual consumida (t/any)	Quantitat màxima emmagatzemada (t/any)	Tipus d'emmagatzematge
Blat de moro	15.500	500	Sitges
Blat	7.945	500	Sitges
Ordi	1.435	250	Sitges
Soja	5.078	100	Sitges
Mantega i greix	89	25	Sitges
Segó	101	75	Sitges
Oli vegetal	412	25	Sitges
Farina d'extracció de colza	952	50	Sitges
Farina d'extracció de gira-sol	2.687	50	Sitges
Carbonat	2.662	75	Sitges
Fosfat	270	50	Sitges
Bicarbonat de sodi	63	12	Sacs
Sal	86	12	Sacs

1.5. Substàncies químiques i mescles

L'empresa declara expressament que no utilitza, fabrica o importa substàncies químiques incloses en el annex XIV o XVII del Reglament 1907/2006 UE, relatiu al registre, a l'avaluació, a l'autorització i a la restricció de substàncies i de mescles químiques (REACH), o que compleixen amb els criteris de toxicitat, de persistència i/o de bioacumulació establerts a l'annex XIII de l'esmentat Reglament.

1.6. Descripció dels processos

L'activitat s'exerceix de forma general 8 hores/dia, 5 dies/setmana, 220 dies/any i amb un total de 6 treballadors.

Els processos i les etapes principals són els següents:

Processos	Etales
Fabricació de pinsos	Recepció de les matèries primeres / Emmagatzematge temporal / Dosificació, molturació i mesclat / Emmagatzematge en cel·les d'espera / Granulació i refredament / Emmagatzematge en sitges / Envasat i expedició del producte



1.7. Productes finals obtinguts

Productes finals obtinguts	Producció anual màxima (t/a)	Quantitat màxima emmagatzemada (t)	Tipus d'emmagatzematge
Pinso per a animals de granja (porcí i avícola)	37.479 (170 t/dia)	265	Sitges

1.8. Consums estimats

1.8.1. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Consum anual	Procedència
Elèctrica	386.986 kWh/any	Companyia
Gas natural	196.783 m³/any	Companyia
Gasoil	-	Dipòsit IBC de 100 litres ⁽¹⁾⁽²⁾

⁽¹⁾ S'empra per als carretons elevadors

⁽²⁾ Es disposa d'un dipòsit soterrat de gasoil de 10 m³ que es troba fora d'ús, buit i inertitzat. L'empresa és titular d'un establiment al municipi de Sant Gregori que disposa d'un dipòsit de gasoil de 5.000 litres, des d'on és transportat amb garrafes a l'establiment de Salt.

1.8.2. Dades d'abastament d'aigües

Volum total abastat		Procedència
m³/dia	m³/any	
-	1.233	1 pou

Usos de l'aigua:

- Procés productiu
- Neteja
- Domèstic i sanitari

L'establiment disposa d'una concessió d'aigües subterrànies per a ús industrial per a 2.000 m³/any (expedient UDPH2008007583).

1.9. Emissions generades: descripció, tractament, mesures correctores

1.9.1. Emissions a l'atmosfera

1.9.1.1. Emissions vehiculades a l'atmosfera

Segons el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores a l'Atmosfera, CAPCA, regulat pel text consolidat de la Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment es classifica amb el codi A 04 06 05 04 Fabricació de pinsos o de farines d'origen animal.

L'establiment disposarà dels focus emissors següents:

Focus de combustió									
Llibre de registre	Focus	Grup i codi CAPCA	Ø (m)	H (m)	Potència tèrmica (MWt)	Combustible	Contaminants emesos	Coordenades UTM 31N TRS89	
								x	y
27701 -C	Caldera de vapor	C 03010303	0,80	7	1,2	Gas natural	NO ₂ , CO	482818	4645989



Focus de combustió									
Llibre de registre	Focus	Grup i codi CAPCA	Ø (m)	H (m)	Potència tèrmica (MWt)	Combu stible	Contaminants emesos	Coordenades UTM 31N TRS89	
								x	y
NR-024925-C	Caldera de calefacció (1)	- 03010305	0,20	5	0,077	Gas natural	NO ₂ , CO	482818	4645989

(1) Focus no sistemàtic

Focus de procés								
Llibre de registre	Focus	Grup i codi CAPCA	Ø (m)	H (m)	Contaminants emesos	Mesures correctores	Coordenades UTM 31N TRS89	
							x	y
28902-P	Aspiració molins 1	B 04060508	0,30	7	Partícules	Filtre de mànegues	482836	4645980
021258 - P	Aspiració molins 2	B 04060508	0,30	7	Partícules	Filtre de mànegues	482841	4645978
28901 -P	Aspiració refredador granuladora	B 04060508	0,70	12	Partícules	Filtre de mànegues	482835	46459695
28903 -P	Aspiració tremuja piquera	B 04060508	0,70	8	Partícules	Filtre de mànegues	482840	4645983

1.9.1.2. Emissions difuses

D'acord amb la documentació tècnica aportada, l'exercici de l'activitat generarà emissions difuses en forma de pols durant les operacions de manipulació de les matèries primeres i dels pinsos produïts; així mateix, se'n preveuen de les procedents dels carretons elevadors i d'altres vehicles.

1.9.1.3. Immissions de sorolls

Els focus d'emissió sonora més importants generats per l'establiment provindran de les operacions de càrrega i de descàrrega de camions, així com de les etapes del procés (dosificació, molturació, sala de calderes...).

L'establiment disposa de les mesures correctores següents:

- Tots els equips susceptibles de generar sorolls s'ubiquen a dins dels edificis.
- L'empresa no treballa en horari nocturn.
- Es disposa de mesures d'inspecció i de manteniment de la maquinària, així com de monitorització un programari de control informàtic.
- En la mesura del possible, es tanquen les portes i les finestres.
- El maneig de la maquinària està automatitzat i el seu control el realitza personal especialitzat.
- La maquinària es manté adequadament i té components amb baix nivell de soroll.
- Els focus més sensibles de produir sorolls són els molins i es troben parcialment insonoritzats.

1.9.1.4. Contaminació lumínica

A l'establiment hi ha les instal·lacions d'enllumenat següents:

- 1 projector LED de 400 W



- 1 projector LED de 181 W
- 1 projector LED de 20 W
- 3 projectors LED de 50 W cadascun
- 1 projector IEP de 400 W
- 1 fanal IEP de 40 W

La il·luminació funciona en horari de nit per a la vigilància de l'establiment. L'horari varia en funció de les estacions: de 18:00 a 08:00 a l'hivern i de 22:00 a 06:00 a l'estiu.

El funcionament de la il·luminació exterior està governada mitjançant un sistema de cèl·lula fotosensible i amb rellotges astronòmics. No es disposa de cap rètol il·luminat.

D'acord amb la documentació tècnica presentada, s'han substituït alguns punts de llum per tal que donin compliment al Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i, així mateix, s'ha modificat l'angle d'instal·lació dels llums amb la finalitat de garantir un FHSinst com a màxim del 5%.

1.9.2. Aigües residuals: producció d'aigües residuals, sistema de tractament i abocament

Descripció global de l'abocament d'aigües		
Número total punts d'abocament		2
Cabal abocat	Màxim dia (m³/d)	0,5
	Any (m³/a)	112,5
	Màxim hora (m³/h)	0,03

Foc. núm.	Coordenades UTM 31N ETRS89 (X,Y)	Procés que la genera	Destinació abocament	Cabal abocat			Tractament
				Màxim m³/d	Any m³/a	Punta horària m³/h	
1	482800, 4645953	Procés, neteja i sanitàries i domèstiques	Fossa sèptica amb destinació final a l'EDAR (TRARGISA) ⁽¹⁾	0,5	112,5	0,03	-
2	482786, 4645966	Purgues de la caldera de vapor	Fossa sèptica amb destinació final a l'EDAR de Salt (TRARGISA) ⁽²⁾				-

⁽¹⁾ Les aigües residuals s'emmagatzemen en una fossa sèptica de 8 m³, una vegada tractades es menen a un dipòsit de formigó de 4 m³ que és buidat periòdicament i són transportades mitjançant un camió cisterna a l'EDAR TRARGISA

⁽²⁾ Actualment les aigües residuals provinents de les purgues de la caldera de vapor ja no s'utilitzen per al reg de finques agrícoles

1.9.3. Producció i gestió de residus

La quantitat màxima de residus generats per l'exercici de l'activitat serà:

Descripció	LER ⁽¹⁾	Classe	Producció (t/any)
Materials inadequats pel consum	020304	NP	67
Envasos de fusta	150103	NP	7
Paper i cartró	200101	NP	7
Plàstic	200139	NP	3
Ferralla	200140	NP	6
Altres residus generats en petites quantitats (inferior a 1 t/any) o esporàdicament (residus generals, ...)			

⁽¹⁾ Codificació d'acord amb la Llista europea de residus

Nota:

- Tal com s'ha indicat en el quadre anterior, les aigües de la neteja de la fossa sèptica i d'arquetes de



- clavegueram es gestionen externament com a aigües residuals a través de depuradora municipal.
- Els envasos buits es retornen a proveïdors.

Per a l'emmagatzematge dels residus es disposarà de zones i de contenidors específics per a emmagatzemar les diferents tipologies.

Per a la gestió dels residus es preveu gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

L'establiment està inscrit al Registre de persones productores de residus de Catalunya amb el codi de productor P-39700.1.

1.10. Subsòl i aigües subterrànies

L'activitat no correspon a una activitat potencialment contaminant del sòl segons el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

En la sol·licitud G1CNS170028, el titular va presentar un informe base segons el qual a l'establiment s'havia utilitzat i s'utilitza actualment les substàncies rellevants següents:

Substància	Estat	Continguda en
TPH (olis usats)	Líquid	Garrafes de 30 litres a l'interior de cubeta i sota cobert (edifici taller)
TPH (gasoil)	Líquid	Antic dipòsit soterrat de 10 m³ i -dipòsit IBC de 100 litres
PCB (transformador)	Líquid	Centre transformador sota cobert (caseta exterior) sobre terra pavimentat

L'empresa no ha comunicat que disposi d'un pla per al manteniment i per a la supervisió periòdica de les mesures preventives per a la protecció del subsòl.

L'empresa ha presentat informació sobre la qualitat del subsòl i de les aigües subterrànies de l'emplaçament, en el qual s'indica resumidament:

a) Massa d'aigua/aquífer: La Selva (número 14) / Aquífer al·luvial de la cubeta de Bescanó/sector pla de Salt-Girona (302A13).

b) Litologia: la columna geològica general es caracteritza pels nivells següents:

Taula resum litologia
Reblert antròpic: graves amb matriu sorrenca-llimosa i algun bloc dispers. S'ha identificat solament als piezòmetres MW1 i MW2 amb una potència màxima d'1 m
Argila sorrenca i/o llimosa. Aquest material s'ha detectat a tots els piezòmetres gruix varia entre 3,9 m (MW1) i 6,15 m (MW2).
Graves i blocs (12 a 15 cm) amb matriu sorrenca-argilosa que no han estat travessades en la seva totalitat i que apareixen a tots els punts. Els gruixos travessats varien entre 3 m (MW3) i 4,7 m (MW1). El sostre d'aquesta unitat es situa entre 4 m (MW1) i 6,4 m (MW2) de fondària. Aquests materials constitueixen un aquífer al·luvial lliure

c) Nivell freàtic: s'ha detectat el nivell freàtic a tots els piezòmetres. Les dades es recullen a la taula següent:

Piezòmetre	Cota topogràfica (m.s.n.m.) ⁽¹⁾	Profunditat aigua (m) ⁽²⁾	Cota del nivell freàtic (m.s.n.m.) ⁽¹⁾
MW-1	87,235	6,138	81,097



Piezòmetre	Cota topogràfica (m.s.n.m.) ⁽¹⁾	Profunditat aigua (m) ⁽²⁾	Cota del nivell freàtic (m.s.n.m.) ⁽¹⁾
MW-2	97,383	6,096	81,287
MW-3	86,960	6,027	80,933
MW-4	87,223	6,805	80,418

(1) m.s.n.m.: metres sobre el nivell del mar

(2) mesura presa des de l'extrem superior del tub piezomètric

- d) Direcció del flux subterrani: és en sentit nord-est, amb un gradient hidràulic d'1‰. A l'establiment hi ha un pou que s'utilitza i que pot modificar la piezometria quan està en funcionament.
- e) Transmissivitat i permeabilitat. No es disposa de dades de l'emplaçament.
- f) Els paràmetres analitzats: metalls, bifenils Policlorats (PCB), hidrocarburs derivats del petroli (separació per cadenes).
- g) Resultats analítics. Tots els resultats analítics se situen per sota dels criteris de referència definits per a la protecció de la salut humana i un ús industrial de l'emplaçament (NGR i 50 mg/kg de TPH ambdós establerts en el Reial decret 9/2005, de 14 de gener i els metalls definits a l'article 20.1 quinquies i l'annex II del Decret legislatiu 1/2009, del text refós de la Llei reguladora de residus).

Les concentracions més significatives han estat les següents:

- Níquel: 3,3 µg/l (MW3)
- Cobalt: 6,5 µg/l (MW3)
- Molibdè: 3,2 µg/l (MW4)
- Seleni: 6,1 µg/l (MW3)
- Suma de PCBs (7 compostos): <0,07 µg/l a tots els punts
- HTP (C10 – C40): < 50 µg/l a tots els punts

En la base de dades hidrogeològiques (BDH) disponible a l'ACA hi ha inventariats, en un radi de 500 m, dotze pous, dels quals un es troba a la pròpia activitat (codi BDH 17155-0038). Aquest té un diàmetre de 1.500 mm i una profunditat de 6,7 m. L'establiment es troba a 2.200 m al sud del riu Ter i la riera de Masrocs, afluent del Güell, es situa a uns 500 m al nord-est.

h) Consideracions tècniques

La Gironina, SCCL, disposa al seu establiment de Salt d'una xarxa de control de la qualitat de les aigües subterrànies integrada per quatre piezòmetres (MW1 a MW4).

Les concentracions de les substàncies perilloses rellevants de l'activitat analitzades es troben la majoria per sota del límit de detecció, a excepció d'alguns metalls. Les substàncies que es detecten i que tenen definits valors de referència, establerts als *Criteris d'aplicació dels valors genèrics per a la restauració d'aigües subterrànies en emplaçaments contaminats per fonts d'origen puntual*¹, no superen el valor genèric de no risc (VGNR).

En l'informe base presentat no es fa cap proposta de programa de seguiment i de control de la qualitat de les aigües subterrànies de l'emplaçament, malgrat que la



xarxa de piezòmetres disponibles constitueix un dispositiu eficaç per conèixer la qualitat de l'aigua subterrània.

1.11. Millors tècniques disponibles

A l'exercici de l'activitat La Gironina, SCCL, li són d'aplicació Decisió d'Execució (UE) 2019/2031 de la Comissió de la UE, de 12 de novembre de 2019, per la que s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en les indústries de l'alimentació, beguda i llet publicada el 4 de desembre de 2019.

D'acord amb la documentació aportada, l'establiment aplica les MTD establertes a la Decisió d'Execució (UE) 2019/2031 de la Comissió de la UE, de 12 de novembre de 2019, següents:

- MTD 2. Per tal d'augmentar l'eficiència en l'ús dels recursos i reduir les emissions, la MTD consisteix a establir, a mantenir i a revisar periòdicament (també quan es produeixi un canvi significatiu) un inventari del consum d'aigua, de l'energia i de les matèries primeres, així com dels fluxos d'aigües residuals i de gasos residuals (aplicació parcial).
- MTD 4. La MTD consisteix a monitoritzar les aigües residuals amb la freqüència corresponent.
- MTD 5. La MTD consisteix a monitoritzar les emissions canalitzades a l'atmosfera amb la freqüència corresponent.
- MTD 6. Per tal d'augmentar l'eficiència energètica, la MTD consisteix a utilitzar la MTD 6.a) (Pla d'eficiència energètica) i una combinació adequada de les tècniques comunes enumerades en la tècnica 6.b). Concretament, l'activitat aplica les tècniques següents:
 - MTD 6 b) 03: Motors eficients des del punt de vista energètic.
 - MTD 6 b) 05: Il·luminació.
 - MTD 6 b) 09: Sistemes de control de processos.
- MTD 7. Per tal de reduir el consum d'aigua i el volum d'aigües residuals abocades, la MTD consisteix a utilitzar la tècnica MTD 7.a) i una o varies de les tècniques descrites. L'activitat aplica les tècniques següents:
 - MTD07.e): Neteja en sec.
 - MTD07.j): Disseny optimitzat i construcció de zones d'equipament i processat.
 - MTD07.k): Neteja de l'equip el més aviat possible.
- MTD 14. Per tal d'evitar o, quan això no sigui possible, de reduir les emissions de soroll, la MTD consisteix a utilitzar una o una combinació de les tècniques descrites. L'activitat aplica les tècniques següents:
 - MTD14.a): Ubicació adequada d'edificis i de la maquinària.
 - MTD14.b).i: Mesures operatives: Millora de la inspecció i el manteniment de la maquinària.
 - MTD14.b).ii: Mesures operatives: Tancament de les portes i e les finestres de les zones tancades, en la mesura del possible.



- MTD14.b).iii: Mesures operatives: Deixar el maneig de la maquinària en mans de personal especialitzat.
 - MTD14.b).v: Mesures operatives: Mesures de control de soroll, per exemple, durant les activitats de manteniment.
 - MTD14.c): Maquinària de baix nivell de soroll (compressors, bombes i ventiladors de baix nivell de soroll).
 - MTD14.d).i: Equips de control de soroll: Reductors de soroll.
 - MTD14.d).ii: Equips de control de soroll: Aïllament de maquinària.
 - MTD14.d).iii: Equips de control de soroll: Confinament de la maquinària sorollosa.
 - MTD14.e): Reducció de soroll - Inserció d'obstacles entre emissors i receptors (per exemple, murs de protecció, terraplens i edificis).
- MTD17. La MTD consisteix en la reducció de les emissions canalitzades de partícules. L'establiment aplica la MTD 17.a): Filtre de mànegues.

2. CAPACITAT DEL MEDI RECEPTOR

L'establiment es troba ubicat en sòl industrial, al terme municipal de Salt, a aproximadament 2.200 metres i a 500 metres al sud del riu Ter i al nord-est de la riera de Masrocs (afluent del Güell), respectivament.

L'establiment no es troba ubicat en cap espai natural de protecció especial declarat d'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, en els definits en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, o en els de la xarxa Natura 2000 segons l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC). Així mateix, no afecta a cap zona de l'Inventari de zones humides de Catalunya, a cap geozona de l'Inventari d'espais d'interès geològic, a cap forest d'Utilitat Pública, a cap àrea d'interès faunístic ni florístic ni a cap aquífer protegit. Tampoc es produeixen afectacions sobre hàbitats amb valors destacats pel que fa a biodiversitat, la singularitat o el grau d'amenaça.

L'establiment no queda afectat per les àrees inundables corresponents als períodes de retorn de 10 a 500 anys.

Pel que fa a la prevenció d'incendis forestals, el terme municipal de Salt no figura en la relació de municipis d'alt risc d'incendi forestal previstos a l'Annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, i l'establiment es troba envoltada de superfície agrícola.

Pel que fa a la zona de protecció envers la contaminació lumínica, segons el Mapa de protecció del medi nocturn envers la contaminació lumínica a Catalunya, l'establiment està situat en una zona de protecció moderada (E3).

Pel que fa a la zona de sensibilitat acústica, l'establiment es troba situat en una zona de sensibilitat acústica baixa (C2) amb predomini de sòl d'ús industrial, segons estableix el Mapa de capacitat acústica de l'Ajuntament de Salt (BOP núm. 90, de 10 de maig de 2019).

Finalment, segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, no hi ha cap jaciment



arqueològic/paleontològic ni cap element arquitectònic conegut que resti afectat directament per l'exercici de l'activitat.

3. AVALUACIÓ AMBIENTAL

3.1. Millors tècniques disponibles

La SMTD del SQA de l'ACC va emetre informe, en data 12 de maig de 2021, indicant que per a les activitats existents, d'acord amb la disposició transitòria de la Directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrials, des del 7 de gener de 2014 les autoritats competents han de garantir que les emissions de les activitats del seu annex I no superin els valors associats a l'ús de les MTD que estableixin les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD. Tanmateix, l'article 14.3 de la Directiva esmentada estableix que les conclusions sobre les MTD han de constituir la referència per a l'establiment de les condicions del l'autorització ambiental.

A partir de la publicació de les decisions sobre les conclusions sobre les MTD les autoritats competents disposaran d'un termini de 4 anys per a la revisió de les autoritzacions ambientals atorgades a activitats que els siguin d'aplicació.

Fins al moment s'ha publicat la Decisió d'Execució (UE) 2019/2031 de la Comissió de la UE, de 12 de novembre de 2019, per la que s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en les indústries de l'alimentació, beguda i llet, publicada el 4 de desembre de 2019, la qual afecta a l'activitat.

A partir del 4 de desembre de 2023, l'activitat haurà de complir la correcta aplicació de les MTD aplicables d'acord amb la Decisió d'Execució (UE) 2019/2031 de la Comissió de la UE, de 12 de novembre de 2019.

D'acord amb la documentació aportada, l'establiment no produirà un abocament directe de les aigües residuals a llera pública. Per aquest motiu, no s'estableixen valors límits d'emissió basats en les conclusions relatives a les MTD establertes a la referida Decisió d'Execució (UE) 2019/2031.

3.2. Emissions a l'atmosfera

3.2.1. Contaminació lumínica

El SPCAL de la DGQACC de l'ACC va emetre, en data 22 de desembre de 2021, informe de caràcter favorable amb la indicació de les prescripcions tècniques corresponents.

3.3. Gestió de residus

L'ARC va emetre en data 22 de novembre de 2021, informe amb caràcter favorable sobre la sol·licitud de revisió de l'autorització ambiental, amb la indicació de les prescripcions tècniques corresponents.

3.4. Gestió d'aigües residuals

L'Ajuntament de Salt va emetre, en data 16 d'agost de 2021, informe amb caràcter favorable, condicionat al compliment de les prescripcions tècniques i als nivells d'emissió indicats en els apartats corresponents d'aquesta Proposta de resolució.



3.5. Protecció del subsòl i aigües subterrànies

Pel que fa referència a les mesures relatives a la protecció del subsòl, es mantenen les condicions establertes a la Resolució TES/3136/2019, de 15 de novembre, DOGC núm. 8012, de 28 de novembre de 2019 (expedient G1CNS170028).

Per la seva banda, la Unitat de Recuperació i Millora d'Aqüífers de l'ACA va emetre informe en data 29 de juliol de 2021, segons el qual, atès que la documentació que acompanya la sol·licitud formulada no comporta la modificació de l'actual Programa de seguiment i control, es mantenen les condicions de l'informe de data 11 d'abril de 2019 emès en la sol·licitud G1CNS170028 (Resolució TES/3136/2019, de 15 de novembre).

3.6. Medi natural

La SBMN de l'ACC va emetre informe de caràcter favorable en data 2 d'agost de 2021, segons el qual no és previsible que l'exercici de l'activitat pugui ocasionar repercussions significatives sobre valors del patrimoni natural.

3.7. Prevenció d'incendis forestals

El SPIF de l'ACC va emetre en data 29 de juliol de 2021, informe segons el qual l'emplaçament de l'establiment està localitzat i envoltat de superfície agrícola, per la qual cosa no es considera necessari que l'establiment adopti mesures i condicions addicionals en la prevenció d'incendis forestals.

3.8. Ajuntament de Salt

L'Ajuntament de Salt va emetre, en data 31 d'agost de 2021, informe favorable pel que fa a les matèries de competència municipal (sorolls).

4. NIVELLS D'EMISSIONS

4.1. Emissions a l'atmosfera

4.1.1. Focus vehiculats

4.1.1.1. Valor límit d'emissió

1) Els valors límit d'emissió fixats seran els següents:

a) Focus de combustió

Valors límit d'emissió fins el 31 de desembre de 2029				
Llibre de registre	Focus	Contaminant	Límit d'emissió (mg/Nm ³) ⁽¹⁾	Mètode de mesura
27701 -C	Caldera de vapor	CO	100	UNE-EN 15058 o IT-AT 22
		NO _x	450	UNE-EN 14792 o EPA 7 o IT-AT 22

⁽¹⁾ Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec, a un contingut d'oxigen del 3%.



Valors límit d'emissió a partir de l'1 de gener de 2030				
Llibre de registre	Focus	Contaminant	Límit d'emissió (mg/Nm ³) ⁽¹⁾	Mètode de mesura
27701 -C	Caldera de vapor	CO	100 ⁽²⁾	UNE-EN 15058 o IT-AT 22
		NO _x	250	UNE-EN 14792 o EPA 7 o IT-AT 22

⁽¹⁾ Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec, a un contingut d'oxigen del 3%.

⁽²⁾ D'acord amb el Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració.

b) Focus de procés

Valors límit d'emissió fins el 4 de desembre de 2023				
Llibre de registre	Focus	Contaminant	Límit d'emissió (mg/Nm ³) ⁽¹⁾	Mètode de mesura
28902-P	Aspiració molins 1	Partícules	20	UNE-EN 13284-1
021258 -P	Aspiració molins 2	Partícules	20	UNE-EN 13284-1
28901 -P	Aspiració refredador granulatora	Partícules	20	UNE-EN 13284-1
28903 -P	Aspiració tremuja piquera	Partícules	20	UNE-EN 13284-1

Valors límit d'emissió a partir del 5 de desembre de 2023				
Llibre de registre	Focus	Contaminant	Límit d'emissió (mg/Nm ³) ⁽¹⁾⁽²⁾	Mètode de mesura
28902-P	Aspiració molins 1	Partícules	10	EN 13284-1
021258 -P	Aspiració molins 2	Partícules	10	EN 13284-1
28901 -P	Aspiració refredador granulatora	Partícules	10	EN 13284-1
28903 -P	Aspiració tremuja piquera	Partícules	10	EN 13284-1

⁽¹⁾ Mitjana al llarg del període de mostreig

⁽²⁾ Mesures correctores associades d'acord amb les MTD 5 i MTD17

4.1.1.2. Paràmetres generals i mètodes de mesura

- 1) Pel que fa als paràmetres generals, es determinaran d'acord amb els mètodes següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 ⁽¹⁾
Humitat	UNE-EN 14790 ⁽²⁾
O ₂	IT-AT-22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) ⁽³⁾
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) ⁽³⁾



Paràmetre	Mètode de referència
-----------	----------------------

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega massica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils causades per l'ús de dissolvents en determinades activitat, ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la DGQACC.

- 2) Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre aquesta Proposta de resolució.
- 3) En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.
- 4) En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire (SVCA) de la DGQACC de l'ACC.
- 5) En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la Proposta de resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del SVCA de la DGQACC de l'ACC.

4.2. Aigües residuals

Els límits admissibles de les característiques de l'abocament a l'EDAR TRARGISA mitjançant camions cisterna seran, com a màxim, els que figuren l'annex I i II en l'Ordenança municipal reguladora d'aigües residuals i pluvials del sistema pública de sanejament de Girona aplicada al municipi de Salt (BOP de Girona núm. 162, de 25 d'agost de 2005), aquests límits, però, no seran aplicables als paràmetres DQO, DBO, partícules en suspensió i sulfurs.

5. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5.1. Mesures relatives a les Millors tècniques disponibles

D'acord amb la Decisió d'Execució de la Comissió (UE) 2019/2031, de 12 de novembre, l'establiment haurà de donar compliment, a partir del 4 de desembre de 2023, a les prescripcions següents:

- 1) MTD 1. Implantació d'un sistema de Gestió Ambiental. Per tal de millorar el comportament ambiental general de l'exercici de l'activitat, aquesta haurà d'aplicar i



complir un sistema de gestió ambiental (SGA) que incorpori les característiques definides a la MTD 1 del document de conclusions.

- 2) MTD 2. Augment de l'eficiència en l'ús dels recursos i reducció de les emissions. Caldrà establir, mantenir i revisar periòdicament (també quan es produeixi un canvi significatiu) un inventari del consum d'aigua, de l'energia i de les matèries primeres, així com dels fluxos d'aigües residuals i de gasos residuals com a part del sistema de gestió ambiental (veure MTD 1) segons es descriu a la MTD 2.
- 3) MTD 3. En relació amb les emissions rellevants a l'aigua identificades en l'inventari de corrents d'aigües residuals, és MTD monitoritzar els principals paràmetres del procés en llocs clau.
- 4) MTD 4. Monitoritzar les emissions a les aigües residuals, en concret, el següent paràmetre:

Paràmetre	Norma	Freqüència de monitorització
Clorurs	Varies normes EN disponibles (p.e., EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)	Mensual

- 5) MTD 5. Monitoritzar les emissions canalitzades a l'atmosfera. El compliment d'aquesta MTD es troba incorporada a l'apartat 4 i 9 d'aquesta autorització ambiental.
- 6) MTD 8. Substàncies nocives. Amb la finalitat d'evitar o de reduir l'ús de substàncies nocives, per exemple, en la neteja i en la desinfecció, la MTD consisteix a utilitzar una o diverses de les tècniques descrites d'aquesta MTD.
- 7) MTD 9 Substàncies nocives. Amb la finalitat d'evitar les emissions de substàncies que esgoten la capa d'ozó i de substàncies amb un alt potencial d'escalfament atmosfèric procedents de la refrigeració i de la congelació, la MTD consisteix a utilitzar refrigerants sense potencial d'esgotament de l'ozó i amb un baix potencial de escalfament atmosfèric.
- 8) MTD 10. Eficiència dels recursos. Amb la finalitat d'augmentar l'eficiència dels recursos, la MTD consisteix a utilitzar una o diverses de les tècniques d'aquesta MTD.
- 9) MTD 11. Emissions a l'aigua. Per tal d'evitar emissions a l'aigua no controlades, la MTD consisteix a proporcionar una capacitat adequada d'emmagatzematge de les aigües residuals.
- 10) MTD 14. Soroll. Per al d'evitar o, quan no sigui possible, reduir les emissions de soroll, la MTD consisteix a utilitzar una o diverses de les tècniques d'aquesta MTD.
- 11) En cas que es prevegin o es generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment la MTD13 i integrar-la en el SGA de la MTD01, d'acord amb la Decisió d'Execució 2019/2031 de la Comissió Europea, de 12 de desembre de 2019.
- 12) En cas que es prevegin o es generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment la MTD15 i integrar-la en el SGA de la MTD01, d'acord amb la Decisió d'Execució 2019/2031 de la Comissió Europea, de 12 de desembre de 2019.
- 13) Els nivells següents, de comportament ambiental pel consum d'energia, sense ser



valors límits d'emissió, hauran de ser tinguts en compte en el SGA establert a la MTD 1:

- Nivell indicatiu de comportament ambiental per al consum específic d'energia:

Producte	Consum específic d'energia (mitjana anual)
Pinsos compostos	0,01-0,10 MWh / tona

- 14) Addicionalment, l'establiment haurà de mantenir la correcta aplicació de les MTD descrites a l'apartat 1.11 d'aquesta Proposta de resolució.

5.2. Mesures relatives a les emissions a l'atmosfera

5.2.1. Emissions vehiculades a l'atmosfera

5.2.1.1. Condicions generals

- 1) Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5.b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret esmentat i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió".
- 2) L'òrgan competent pot eximir de mesurament totalment o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada, i s'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus al SVCA, que en farà la valoració. La DGQACC podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article 27.4 del Decret esmentat, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.
- 3) D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament d'ACC de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Proposta de resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor i del seu funcionament, de les emissions, de les incidències, dels controls i de les inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.
- 4) Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix Decret o que emetin substàncies CMR. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.



- 5) D'acord amb l'article 5.h) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del SVCA, disponibles al lloc web del Departament d'ACC, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

5.2.1.2. Inscripció al registre d'instal·lacions mitjanes de combustió

Abans d'efectuar els propers mesuraments d'emissions, la persona titular de les instal·lacions de combustió mitjanes (de potència tèrmica entre 1-50 MWt) incloses en aquesta Proposta de resolució ha de realitzar la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya. La sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant el registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (RICMIC) de l'apartat de tràmits de l'atmosfera del Departament d'ACC. Així mateix, haurà de comunicar la modificació de la informació indicada a l'annex I del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents d'instal·lacions de combustió mitjanes i pel que s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, per tal que el registre es mantingui actualitzat.

5.2.2. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi ni els valors fixats en l'Ordenança Municipal corresponent o, en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades, d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

5.2.3. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació lumínica

Es considera que l'establiment és de baixa incidència i, per tant, atenent la vulnerabilitat de la zona, els punts de llum de la instal·lació d'il·luminació exterior han de complir amb les prescripcions següents:

- 1) Il·luminació exterior instal·lada amb posterioritat del 27 de novembre de 2015.
 - a) Les làmpades han de ser de tipus I, II o III (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost). En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de vapor de sodi, Led PC-Ambre, o blanques de temperatura de color igual o inferior a 4.200 K.
 - b) El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llum ha de ser com a màxim del 5%.
- 2) Resta d'il·luminació (il·luminació exterior instal·lada amb anterioritat del 27 de novembre de 2015)
 - a) Els llums han de tenir un flux d'hemisferi superior instal·lat com a màxim del 50%.
 - b) No poden haver-hi instal·lades làmpades de vapor de mercuri.



- 3) El titular de l'activitat ha de disposar d'un inventari actualitzat dels punts de llum, en el que s'especifiqui, preferentment en format taula, per a tota la instal·lació d'il·luminació exterior: nombre, potència i flux lluminós de les làmpades agrupades per tipologia.
- 4) Pel que fa als llums exteriors instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data d'entrada en vigor del Decret 190/2015, de 25 d'agost), cal indicar-ne, preferentment en format taula: El nombre, la potència, el tipus de làmpada, la seva temperatura de color i el FHSinst dels llums en el grau d'instal·lació en el que es trobin (la dada del FHSinst pot ser extreta a partir d'un certificat del fabricant o dels càlculs luminotècnics).

5.3. Vector residus

5.3.1. Mesures relatives a la gestió de residus

- 1) L'empresa haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i dels Fulls de Seguiment.
- 2) Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- 3) Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- 4) Les zones d'emmagatzematge de residus hauran d'estar en tot moment en correcte estat d'ordre i de manteniment.
- 5) L'empresa haurà de disposar d'un registre de residus d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/1999, de 4 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre s'hauran d'anotar tots els residus generats pel desenvolupament de l'activitat.
- 6) D'acord amb l'article 22 de la Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, el titular de l'establiment actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció de la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i per al reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats: la prevenció, la preparació per la reutilització, el reciclatge, l'altra valorització inclosa la valorització energètica i, finalment, l'eliminació.

5.4. Mesures relatives a les aigües residuals

No s'autoritza cap abocament a domini públic hidràulic.

5.5. Mesures relatives a la protecció del subsòl i de les aigües subterrànies

5.5.1. Vector subsòl

- 1) Sens perjudici d'aquelles condicions que s'estableixen en la normativa específica, a les zones d'emmagatzematge i de manipulació de les substàncies perilloses s'han d'implementar mesures de prevenció per tal de garantir la protecció del sòl i de les aigües subterrànies i disposar de la capacitat suficient per retenir possibles fuites.



- a) El titular adoptarà les mesures necessàries destinades a retirar, contenir o reduir les substàncies perilloses rellevants perquè, tenint en compte el seu ús actual o futur aprovat, l'emplaçament no generi un risc significatiu per a la salut humana ni per al medi ambient deguda a la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies.
- 2) Per al manteniment de les mesures de prevenció de la contaminació del subsòl, s'ha d'implantar un pla de manteniment i de supervisió periòdica de les mesures adoptades, així com de les actuacions a portar a terme en cas de fuga. En cas de vessament o fuga, cal valorar la possible afecció al subsòl i, si escau, portar a terme els estudis oportuns i comunicar els seus resultats a l'ARC.

5.6. Mesures relatives al patrimoni cultural

En el cas de descobriment de restes o objectes amb valor arqueològic i/o paleontològic, caldrà atènyer-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

6. CONDICIONS ANORMALS EN RÈGIM D'EXPLOTACIÓ

- 1) El titular de l'activitat comunicarà a la DGQACC i/o a les unitats territorials corresponents mitjançant les bústies de correu electrònic, les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents a les normals que hagi aplicat i que afectin al medi, com són, entre d'altres, les fugues, les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament temporal o definitiu parcial o total de l'activitat.
- 2) En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament al centre d'emergències de Catalunya (CECAT) i prendrà d'immediat les mesures per limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la DGQACC. L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.

7. CONDICIONS DE TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

- 1) En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la DGQACC el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.
- 2) En qualsevol cas, es donarà compliment a allò que disposen l'article 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
- 3) Concretament, en relació amb la protecció del sòl:
 - a) En el moment del cessament o de tancament, el titular de l'activitat ha de realitzar i



aportar el resultat d'una avaluació quantitativa de l'estat del subsòl que consideri les substàncies perilloses rellevants que s'han produït, utilitzat o emès i els potencials focus de contaminació del sòl de l'activitat al llarg de la seva història.

Totes aquestes tasques han de ser realitzades per una entitat de control en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació (EC_SOL) i el subcamp d'actuació que pertorqui: "Investigació" (I), "Projecte de Descontaminació" (PD) i "Anàlisi Quantitativa de Risc" (AQR) d'acord amb el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.

En cas que aquesta avaluació detecti una alteració en el subsòl (superació dels criteris de referència vigents), caldrà acotar-la i delimitar-la en extensió i en profunditat i donar compliment a l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre.

- b) El titular de l'establiment haurà de presentar a l'ARC l'informe de situació de cessament (ISc), que determina l'article 3 del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, en el moment d'iniciar els tràmits de cessament de l'activitat.

Aquest informe es pot presentar telemàticament a partir de l'aplicació disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) accessible des de l'adreça següent:

<https://sdr.arc.cat/sdr/DoLogout.do>

8. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

- 1) En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la DGQACC i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la DGQACC. L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.
- 2) En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

9. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la DGQACC, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta Proposta de resolució.

9.1. Controls sectorials específics

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i



vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

9.1.1. Controls sectorials en matèria d'atmosfera

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada, s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la DGQACC i el seu resultat s'haurà de presentar al SVCA de la DGQACC, d'acord amb el Protocol establert.

Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la DGQACC.

9.1.1.1. Freqüència de mesurament

- 1) D'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, els focus emissors s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències de mesurament establertes a la taula següent:

Llibre de registre	Focus	Classificació segons CAPCA	Freqüència de mesurament de les emissions ⁽¹⁾
27701 -C	Caldera de vapor	C 03010303	Cada 5 anys fins el 31/12/2029 Cada 3 anys a partir de l'1/1/2030
NR-024925-C	Caldera de calefacció	- 03010305	Exempt de mesurament d'acord amb l'apartat b) de l'article 27.1 del Decret 139/2018, de 3 de juliol ⁽²⁾
28902-P	Aspiració molins 1	B 04060504	Fins el 4 de desembre de 2023: cada 3 anys A partir del 5 de desembre del 2023: cada any
021258 -P	Aspiració molins 2	B 04060504	Fins el 4 de desembre de 2023: cada 3 anys A partir del 5 de desembre del 2023: cada any
28901 -P	Aspiració refredador granuladora	B 04060504	Fins el 4 de desembre de 2023: cada 3 anys A partir del 5 de desembre del 2023: cada any
28903 -P	Aspiració tremuja piquera	B 04060504	Fins el 4 de desembre de 2023: cada 3 anys A partir del 5 de desembre del 2023: cada any

⁽¹⁾ D'acord amb el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, s'aplicarà la següent periodicitat del mesurament segons la incidència ambiental de cada focus

⁽²⁾ Les exempcions seran suspeses en cas que es constati que el funcionament del focus genera un impacte que no ha estat contemplat en el moment d'atorgar l'exempció

- 2) La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018, de 3 de juliol. Així, doncs, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.
- 3) El proper mesurament dels focus (mesurament puntual extern) s'ha de realitzar abans de transcorreguts els terminis indicats a la taula anterior a comptar des de l'últim



mesurament realitzat. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.

- 4) Com a molt tard l'1 de gener de 2030 s'ha de demostrar aportant un control (amb nous mesuraments si s'escau) al SVCA de la DGQACC que els focus de les instal·lacions de combustió mitjanes incloses en aquest permís compleixen els nous valors límit d'emissió exigits a partir d'aquesta data d'acord amb l'apartat 'Límits d'emissió i mètodes de mostreig i s'han inscrit en el RICMIC.
Aquest control no serà necessari per als focus que no funcionen més de 500 h/any com a mitjana mòbil durant un període de cinc anys.

9.1.1.2. Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un control d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta Proposta de resolució pel que fa al vector aire en el termini màxim de 2 anys des de la data d'emissió de la darrera acta del control periòdic realitzat amb anterioritat 31 de desembre de 2018 i posteriorment, com a mínim cada 2 anys d'acord amb el grup A de la classificació CAPCA.

Les condicions que s'estableixen en aquesta Proposta de resolució es comprovaran al proper control atmosfèric que s'hagi de realitzar segons l'establert en el paràgraf anterior.

En aquests controls, si s'escau, es comprovarà que les instal·lacions s'han inscrit al RICMIC i que la informació del RICMIC ha estat actualitzada.

9.1.2. Control sectorial en matèria d'immissió acústica

D'acord amb l'informe emès en data 31 d'agost de 2021 per l'Ajuntament de Salt:

- 1) Cal comprovar el compliment dels objectius de qualitat acústica establerts en els receptors sensibles més propers. El mesurament en ambient exterior es farà a l'interior de l'habitatge sensible, a les dependències d'ús sensible al soroll, al mig de la finestra completament oberta. En cas que no sigui possible accedir-hi, es fa a peu de carrer, a una distància d'entre 0,5 i 2 metres de les façanes dels receptors.
- 2) Aquests controls acústics tindran una periodicitat quadriennal i seran realitzats per una entitat de control habilitada de l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica (EC-PCA) que sigui tipus A pel que fa als requisits d'independència i d'imparcialitat. Els resultats d'aquests controls s'hauran de presentar a l'Ajuntament.

9.1.3. Controls sectorials en matèria d'aigües residuals

Pel que fa a l'abocament de les aigües residuals, es portaran a terme els controls sectorials següents:

- 1) Els paràmetres i la freqüència dels autocontrols dels diferents focus emissors seran, com a mínim, els que figuren l'annex I i II en l'Ordenança municipal reguladora d'aigües residuals i pluvials del sistema pública de sanejament de Girona aplicada al municipi de Salt (BOP de Girona núm. 162, de 25 d'agost de 2005); aquests autocontrols, però, no seran aplicables als paràmetres DQO, DBO, partícules en suspensió i sulfurs.



2) Els resultats dels autocontrols es comunicaran quadriennalment a l'Ajuntament de Salt.

9.1.4. Controls sectorials en matèria de subsòl i d'aigües subterrànies

9.1.4.1. Vector subsòl

- 1) Per al seguiment de la qualitat del subsòl, cal disposar d'una xarxa que permeti fer el seguiment de la possible contaminació deguda a la presència de substàncies perilloses rellevants. S'estableix el programa de control periòdic de la qualitat del sòl següent:

Medi	Punts de control	Paràmetres	Periodicitat
Sòl	Zones potencialment contaminants del sòl ⁽¹⁾	Analític: TPH, metalls i PCB	Cada 10 anys

⁽¹⁾ Les zones potencialment contaminants seran aquelles en les que entre els diferents controls periòdics hagin emmagatzemat o utilitzat substàncies perilloses rellevants, com la zona de transformadors (PCBs) i la zona del taller (olis usats); com a mínim es consideraran zones potencialment contaminants del sòl en l'entorn dels sondeigs MW2 i MW3. Els punts de control hauran de situar-se el més pròxims possible al focus (punt d'emmagatzematge o d'ús) i es podran limitar a l'estudi del sòl superficial (com a mínim 3 m de profunditat).

- a) Les tasques han de ser realitzades per una entitat de control habilitada en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació (EC_SOL) i el subcamp d'actuació que pertorqui: "Investigació" (I), "Projecte de Descontaminació" (PD) i "Anàlisi Quantitativa de Risc" (AQR) d'acord amb el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.
- b) La freqüència dels controls es comptarà des de la data de Resolució d'aquesta autorització ambiental. El primer seguiment de la qualitat del sòl s'haurà de realitzar abans de l'any 2030 i se'n trametran els resultats a l'ARC.
- c) Cada 10 anys, es trametrà a l'ARC un informe que contingui el resultat del seguiment periòdic de la qualitat del subsòl i una avaluació de l'estat del medi. Els resultats d'aquest seguiment es presentarà telemàticament a:

<http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/notificacions-telematiques/>

En cas que es detecti un increment dels nivells de contaminants s'hauran de fer les feines necessàries per determinar el focus de contaminació, anul·lar-lo amb la màxima celeritat i trametre'n la informació a l'ARC tan aviat com sigui possible.

- d) La xarxa de control i/o la periodicitat de seguiment de la qualitat del sòl es pot modificar, com a resultes d'una ampliació de la investigació, en cas de fuga o de variació de la qualitat del subsòl (increment d'afecció), tal i com estableix l'article 62.4b) de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

9.1.4.2. Vector aigües subterrànies

- 1) S'estableix el Programa de Seguiment i Control (PSC) següent:



Xarxa de seguiment	Punts de control	Paràmetres	Periodicitat
AAI LA GIRONINA SCCL perimetral aigües amunt (1/3)	17155-0059	<u>Paràmetres in situ</u>	Quinquennal (1 cop cada 5 anys)
AAI LA GIRONINA SCCL producció i emmagatzematge (2/3)	17155-0060	Nivell freàtic, espessor de fase lliure (si s'escau), CE, pH, T ^a i Eh.	
	17155-0061	Profunditat total dels piezòmetres	
AAI LA GIRONINA SCCL perimetral aigües avall (3/3)	17155-0062	<u>analítica</u>	
		Metalls (*) BTEX HTP (C ₁₀ -C ₄₀) per cromatografia de gasos	

(*) El mateix que han realitzat a l'informe base: Sb, As, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Cr, Sn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, V, Zn, Tl i Cr VI.

- a) El Programa de seguiment i control recollit a la taula anterior s'iniciarà en rebre l'empresa la Resolució de renovació de l'autorització ambiental. El primer mostreig de les aigües subterrànies es farà durant el primer any, a comptar des de la recepció de l'esmentada Resolució.
 - b) Els estudis complementaris del subsòl o els projectes de restauració que, quan escaigui, s'hagin de presentar hauran de ser redactats per una entitat col·laboradora de medi ambient degudament habilitada i acreditada com a entitat de control, d'acord amb el Decret 60/2015, del 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient, en l'àmbit de la prevenció de la contaminació del sòl.
 - c) Així mateix, l'empresa que desenvolupi el pla de seguiment i control haurà de ser també una entitat col·laboradora acreditada de medi ambient degudament habilitada i acreditada com a entitat de control en l'àmbit corresponent.
- 2) La ubicació i les característiques dels punts de control es mostren a la taula següent (en l'annex 1 d'aquesta Proposta de resolució s'indica la ubicació dels referits punts de control):

Codi BDH	Topònim empresa	Fondària (m)	Diàmetre (mm)	Coordenades UTM Sistema de referència 31N ETRS89	
				X	Y
17155-0059	MW1	8,7	51	482786,90	4645965,50
17155-0060	MW2	8,8		482818,30	4645957,10
17155-0061	MW3	8		482816,00	4645995,00
17155-0062	MW4	9		482879,20	4648992,50

3) Condicionants pel que fa a la xarxa de seguiment

- a) Els dispositius de control hauran d'estar convenientment senyalitzats i identificats de forma unívoca. Així mateix, hauran d'estar protegits per tal d'evitar danys indesitjables. D'altra banda, s'han de mantenir en bon estat de conservació i de neteja.



- b) Els dispositius de control han de poder ser utilitzats en qualsevol moment per tal de fer comprovacions del nivell freàtic o prendre mostres d'aigua. No es permet abassegar materials damunt que impedeixin el seu ús.
- c) Els piezòmetres inutilitzats o destruïts seran reposats en emplaçaments pròxims als punts originals i amb característiques constructives similars.

Els punts d'aigua no operatius seran segellats segons la Guia de Criteris tècnics per a la reposició del domini públic hidràulic en els supòsits d'extinció abandonament i clausura temporal d'aprofitaments d'aigües subterrànies.

Aquesta informació es pot ampliar a la Guia d'instal·lació de piezòmetres per a l'avaluació de la qualitat de les aigües subterrànies en episodis de contaminació d'origen puntual.

4) Condicionants pel que fa al mostreig de les aigües subterrànies

- a) En el mostreig de les aigües subterrànies dels dispositius de control s'haurà de garantir la representativitat de la mostra d'aigua. Abans de prendre la mostra és necessari purgar el piezòmetre per tal de forçar l'entrada a l'interior d'aigua provinent de l'aqüífer. Hi ha diverses maneres de procedir, entre les quals destaquen, l'extracció d'un mínim de tres vegades el volum d'aigua contingut en l'interior del piezòmetre o el bombeig fins a l'estabilització, obtenció de tres lectures consecutives aproximadament constants dels paràmetres de camp (pH, CE, T^a, Eh, oxigen dissolt....).
- b) Abans d'iniciar la purga es mesurarà el nivell freàtic i després, abans de la presa de mostres, es mesuraran els paràmetres "in situ", entre els quals destaquen: CE, pH, T^a, Eh i oxigen dissolt, així com novament el nivell freàtic.
- c) Posteriorment, caldrà mantenir la mostra d'aigua en condicions adequades per tal d'evitar l'alteració de les seves característiques fins el seu posterior anàlisi al laboratori.

Més Informació es troba a la Guia pràctica 2. Protocol: mostreig d'aigües subterrànies

5) Pel que fa a la presentació dels resultats del PSC.

- a) Els resultats es comunicaran a l'ACA amb periodicitat establerta al PSC (freqüència de mostreig).

Si no ha estat possible realitzar alguna de les campanyes establertes al PSC, parcialment o total, caldrà informar per escrit a l'ACA. S'exposaran les raons, es definiran les actuacions que farà el titular de l'establiment per a donar compliment al PSC i es fixarà el calendari de les tasques a realitzar.

- b) La informació sobre la presentació de les dades derivades de les xarxes de seguiment incloses al PSC de les aigües subterrànies l'haurà de sol·licitar l'interessat a la Unitat de Tractament de Dades del Departament de Sistemes d'Informació del Cicle de l'Aigua de la Divisió de Sistemes d'Informació (sau.tic@gencat.cat, assumpte "SIX: AAI establiments DEI").



9.2. Inspeccions ambientals integrades

- 1) La comprovació de l'activitat objecte d'aquesta resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció ambiental integrada.
- 2) Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental.
- 3) L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient i resta subjecte a les inspeccions ambientals integrades concretades en els corresponents programes d'inspecció.

9.3. Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

- 1) Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada a comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.
- 2) Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).
- 3) La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la DGQACC dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.


10. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

- 1) D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la DGQACC revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'article 63 de la Llei 20/2009 i l'article 26 Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.
- 2) Per altra part, la DGQACC revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau, revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Marc Sanglas Alcantarilla
Director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Signat electrònicament

Annex 1. Xarxes de seguiment i control de les aigües subterrànies de l'establiment

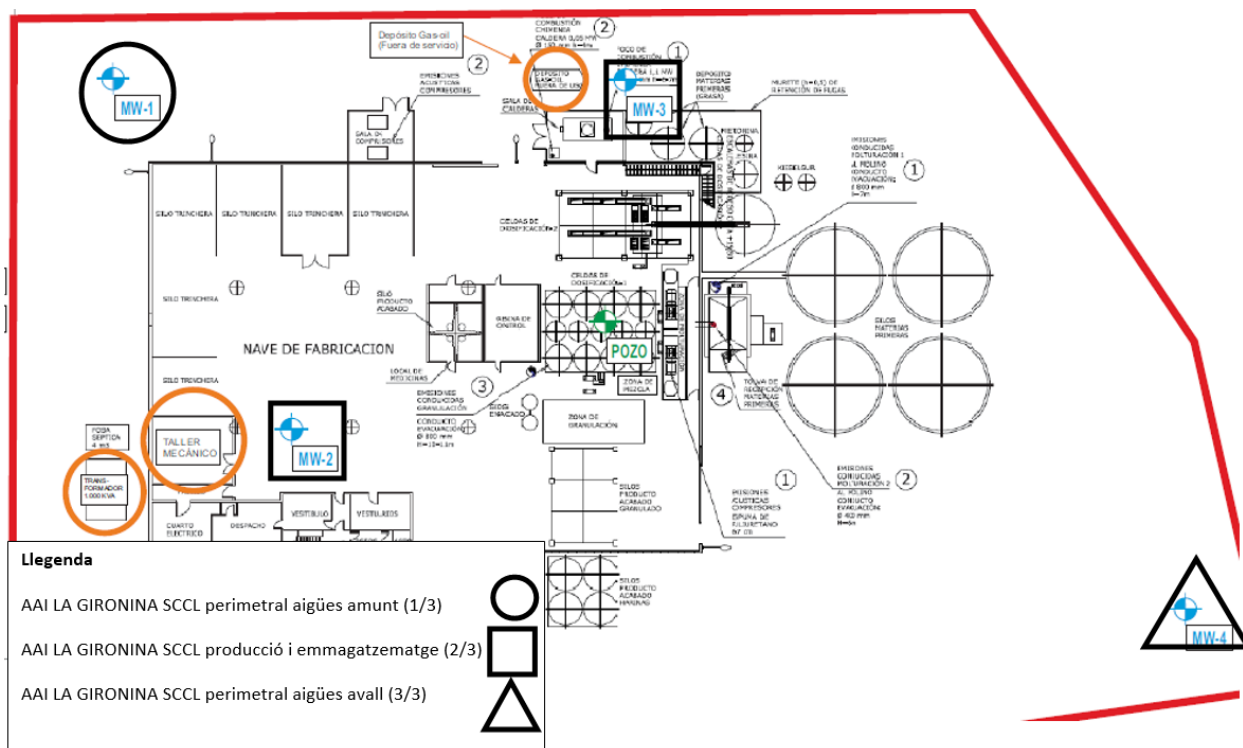



Resolució TER/ /2025, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental G1RA210012 atorgada a l'empresa La Gironina, SCCL, per a l'exercici d'una activitat de fabricació de pinso, situada al paratge el Sitjà, s/n, del terme municipal de Salt (exp. G1CNS210174)

Identificació de l'expedient:

Número de sol·licitud: G1CNS210174

Unitat que tramita: OGAU Girona

Tipus d'expedient: modificació no substancial

Data d'inici de l'expedient: 8 d'octubre de 2021

Classificació de l'activitat:

Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat: 7.2.a

Epígraf RDLEG 1/2016: 9.1.b.ii

Descripció de l'activitat: tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 75 t/d

IDQA: 3431

Coordenades UTM (ETRS89): UTM_x 482825 UTM_y 4645965

Ubicació: paratge el Sitjà, s/n. 17190 Salt (Gironès)

Antecedents

L'empresa La Gironina, SCCL, és titular de l'autorització ambiental amb núm. d'expedient G1RA210012 per a l'exercici d'una activitat de fabricació de pinso per a l'alimentació animal en el seu establiment ubicat al paratge el Sitjà, s/n, del terme municipal de Salt. Aquesta autorització va ser atorgada en data 22 de juny de 2022.

En data 8 d'octubre de 2021, el promotor va comunicar la incorporació d'una modificació no substancial consistent a instal·lar nova maquinària automatitzada de microdosificació d'ingredients i un filtre d'aspiració sobre el dipòsit de recepció i de descàrrega de la tremuja de pinso.

En dates 3 de novembre de 2021 i 28 de març de 2023, el titular va aportar dades complementàries.

En data 10 de gener de 2024, l'empresa va addicionar a la seva comunicació de 8 d'octubre de 2021 una modificació no substancial consistent a incrementar el consum de matèries primeres (fins a 44.109 t/any) i el seu emmagatzematge (fins a 30 t/any i fins a 181 t/any d'oli vegetal i de carbonat, respectivament), a eliminar l'ús de mantega i de greix com a matèria primera, a incrementar la capacitat de producció (fins a 43.100 t/any), els residus no perillosos (fins a 117 t/any) i el consum d'energia elèctrica (fins a 425.685 kWh/any) i, finalment, a eliminar l'ús de gasoil.

Fonaments de dret

Primer: De conformitat amb el que preveu l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, les modificacions no substancials de les activitats dels annexos I.1, I.2 i II que tinguin efectes sobre les persones o el medi ambient han d'ésser sotmeses per la persona o empresa titular de l'activitat a l'òrgan ambiental per tal que avaluï si la modificació es considera substancial o no substancial. Si la considera no substancial, o no manifesta el contrari en el termini d'un mes, la modificació es pot dur a terme.



Segon: El règim d'intervenció administrativa de comunicació està regulat a l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i als articles 36, 37 i 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tercer: La documentació que acompanya la comunicació compleix els requeriments establerts a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats i al Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: D'acord amb l'anàlisi vectorial realitzada, els canvis comunicats no comporten una modificació substancial de l'activitat autoritzada.

Cinquè: El seguiment i la vigilància del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:

- El sistema d'inspecció fixat en l'article 68 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- El procés de notificació anual de les dades sobre les emissions fixat en l'article 8 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Per tot l'exposat,

Resolc:

Primer: Considerar com a no substancial la modificació comunicada per l'empresa La Gironina, SCCL, consistent a instal·lar un sistema automatitzat de microdosificació d'ingredients i un filtre d'aspiració sobre el dipòsit de recepció i de descàrrega de la tremuja de pinso, a incrementar el consum de matèries primeres, el seu emmagatzematge i a eliminar-ne algunes, a incrementar la capacitat de producció, la generació de residus no perillosos i el consum d'energia elèctrica i, finalment, a eliminar l'ús de gasoil, i incorporar-la a l'autorització ambiental atorgada a l'empresa La Gironina, SCCL, en data 22 de juny de 2022, amb número d'expedient G1RA210012, amb la descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades que s'assenyalen a l'annex d'aquesta Resolució.

Segon: Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.



Tercer: Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, apartat autoritzacions ambientals, i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i de les Oficines de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Barcelona, 21 de maig de 2025

P. d. (Resolució TER/803/2025, de 6 de març, DOGC núm. 9369, de 12.03.2025)

Jordi Sargatal i Vicens
Secretari de Transició Ecològica



ANNEX a la Resolució per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental G1RA210012 atorgada a l'empresa La Gironina, SCCL, per a l'exercici d'una activitat de fabricació de pinso, situada al paratge el Sitjà, s/n, del terme municipal de Salt (exp. G1CNS210174)

1. Descripció de la modificació comunicada

L'objecte de l'activitat és la fabricació de pinso per a l'alimentació animal. D'acord amb la documentació tècnica presentada, la modificació comunicada pel promotor consistirà en els aspectes següents:

1.1. La instal·lació de maquinària per automatitzar la microdosificació d'ingredients

Als efectes de millorar el procés i d'evitar errors en la formulació, es preveu la instal·lació d'un sistema automatitzat de microdosificació d'ingredients, format per:

- 2 dipòsits de 2.000 litres per a l'emmagatzematge de correctors
- 10 dipòsits de 200 o de 260 litres per a l'emmagatzematge de microingredients
- 12 unitats de rosques extractores
- 2 tremuges
- 1 tremuja d'addició manual
- 1 polispast
- 1 bufador d'embols rotatius

1.2. Instal·lació d'un filtre d'aspiració

Es preveu la instal·lació d'un filtre d'aspiració d'emissions difuses sobre el dipòsit de recepció i de descàrrega de la tremuja de pinso, el qual disposarà d'una superfície filtrant total de 20 m² formada per 20 mànigues de polièster d'1 metre de longitud i amb una eficàcia de retenció de partícules del 99,0÷99,9 %. El règim de funcionament previst és de 4 hores al dia (884 hores a l'any). El focus associat no serà vehiculat.

1.3. Increment del consum de matèries primeres i de la seva capacitat màxima emmagatzemada

Es preveu incrementar el consum de matèries primeres (blat de moro, blat, soja, oli vegetal i carbonat), així com eliminar-ne el de mantega i greix. Finalment, es preveu augmentar la capacitat màxima emmagatzemada d'oli vegetal i de carbonat.

1.4. Increment de la capacitat de producció

Es preveu incrementar la capacitat de producció fins a 43.100 t/any.

1.5. Increment de la generació màxima de residus

Es preveu l'increment de la generació màxima dels residus no perillosos corresponents als envasos de fusta amb codi LER 150103 (fins a 9,8 t/any), al material inadequat per al consum amb codi LER 020304 (fins a 97,2 t/any) i al plàstic amb codi LER 200139 (fins a 3,75 t/any).



1.6. Augment del consum d'energia elèctrica i l'eliminació de l'ús de gasoil

Es preveu augmentar el consum d'energia elèctrica fins a 425.685 kWh/any i eliminar l'ús de gasoil ja que l'única energia consumida serà elèctrica (els carretons seran elèctrics); el dipòsit soterrat de gasoil de 10 m³ de què es disposava es troba fora d'ús, buit i inertitzat.

2. Avaluació ambiental

2.1. Avaluació vectorial de la modificació

a) Pel que fa al consum de matèries primeres

El projecte presentat no comporta una modificació substancial de l'activitat autoritzada, atès que no es preveu un increment superior al 50 % del consum de matèries primeres.

b) Pel que fa a la modificació dels productes acabats

El projecte presentat no comporta una modificació substancial de l'activitat autoritzada, atès que no es preveu un increment superior al 50 % de la capacitat de producció.

c) Pel que fa al consum d'energia

El projecte presentat no comporta una modificació substancial de l'activitat autoritzada atès que no es preveu un increment superior al 50 % del consum d'energia elèctrica.

d) Pel que fa a la producció i a la gestió de residus

L'Agència de Residus de Catalunya va emetre informe, en data 13 febrer de 2024, segons el qual, tenint en compte el caràcter acumulatiu dels canvis formulats, es considera que la modificació és no substancial atès que:

- No es preveu un increment de la generació de residus perillosos;
- Es preveu un increment en la generació de residus no perillosos inferior a 50 t/any.

2.2. Avaluació global

D'acord amb l'anàlisi vectorial realitzada i segons el document d'"Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats" aprovats el 18 d'octubre de 2016 i modificats el 26 d'abril de 2018, el 27 de maig de 2020, el 26 de novembre de 2020 i el 19 de desembre de 2023, la Ponència Ambiental considera que el projecte presentat no comporta una modificació substancial de l'activitat autoritzada.

En aquest sentit, s'ha verificat que les modificacions presentades són no substancials, atès que no concorren cap dels criteris de modificació substancial establerts a l'article 14 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, modificat pel Reial decret 773/2017, ni cap dels punts de l'article 10.4 i 10.5 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Així mateix i atès que es tracta de la modificació d'un projecte inclòs en els annexos de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, cal valorar la modificació d'acord amb l'article 7 de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, per tal de determinar si cal sotmetre-la a avaluació d'impacte



ambiental. Una vegada efectuada la corresponent valoració, es determina que no cal sotmetre la modificació presentada a valuació d'impacte ambiental.

3. Aspectes que es modifiquen i queden incorporats a l'autorització ambiental

Es modifica l'autorització ambiental vigent en els termes que es descriuen a continuació i es mantenen sense canvis la resta de condicions (les modificacions s'indiquen en negreta).

3.1. Aspectes descriptius de l'activitat

3.1.1. Descripció de les instal·lacions i dels equipaments

L'establiment disposarà d'un sistema automatitzat de microdosificació d'ingredients, format per:

- 2 dipòsits de 2.000 litres per a l'emmagatzematge de correctors
- 10 dipòsits de 200 o de 260 litres per a l'emmagatzematge de microingredients
- 12 unitats de rosques extractores
- 2 tremuges
- 1 tremuja d'addició manual
- 1 polispast
- 1 bufador d'embols rotatius

D'altra banda, disposarà d'un filtre d'aspiració sobre el dipòsit de recepció i descàrrega de la tremuja de pinso; el focus associat no serà vehiculat.

3.1.2. Descripció de les principals matèries primeres i auxiliars utilitzades

Matèria primera /Matèria auxiliar	Quantitat anual consumida (t/any)	Quantitat màxima emmagatzemada (t/any)	Tipus d'emmagatzematge
Blat de moro	17.050	500	Sitges
Blat	11.123	500	Sitges
Ordi	1.435	250	Sitges
Soja	6.347	100	Sitges
Segó	101	75	Sitges
Oli vegetal	535	30	Sitges
Farina d'extracció de colza	952	50	Sitges
Farina d'extracció de gira-sol	2.687	50	Sitges
Carbonat	3.460	181	Sitges
Fosfat	270	50	Sitges
Bicarbonat de sodi	63	12	Sacs
Sal	86	12	Sacs

3.1.3. Productes finals obtinguts

Productes finals obtinguts	Producció anual màxima (t/a)	Quantitat màxima emmagatzemada (t)	Tipus d'emmagatzematge
Pinso per a animals de granja (porcí i avícola)	43.100 (170 t/dia)	265	Sitges

3.1.4. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Consum anual	Procedència
Elèctrica	425.685 kWh/any	Companyia
Gas natural	196.783 m ³ /any	Companyia



3.1.5. Producció i gestió de residus

La quantitat màxima de residus generats per l'exercici de l'activitat serà:

Descripció	LER ⁽¹⁾	Classe	Producció (t/any)
Materials inadequats per al consum	020304	NP	97,20
Envasos de fusta	150103	NP	9,80
Paper i cartró	200101	NP	7
Plàstic	200139	NP	3,75
Ferralla	200140	NP	6
Altres residus generats en petites quantitats (inferior a 1 t/any) o esporàdicament (residus generals, ...)			

⁽¹⁾ Codificació d'acord amb la Llista europea de residus

4. Actuacions de seguiment

Les modificacions incorporades a l'autorització ambiental de l'establiment estan sotmeses al sistema de seguiment ambiental integral fixat en l'autorització ambiental i, si escau, als controls sectorials que s'estableixen en aquesta resolució.

4.1. Inspeccions ambientals integrades

L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient.

La conformitat del compliment de les condicions fixades en aquesta resolució de modificació no substancial s'executa mitjançant les actuacions d'inspecció ambiental integrada a les que està subjecte l'establiment en el marc dels Programes d'Inspecció Ambiental Integrada, que aprova la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

4.2. Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada a comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants generats.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquesta, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.